L'Arte del vivere

Elettrodomestici da incasso 2013
Consultazione rapida

Colori

PureLine – Acciaio inox
Il vetro nero forma uno sfondo d'atmosfera, la marcata maniglia in acciaio inox diventa elemento prominente. Entrambi i materiali coesistono in modo sapiente uno vicino all'altro. Le linee orizzontali predominano, più apparecchi si completano a vicenda e formano una linea continua.

PureLine – Marrone havana
L'interpretazione moderna di un grande classico: il marrone havana completa la gamma cromatica di PureLine. Gli elettrodomestici da cucina da incasso ideali per gli amanti di armonia e naturalezza.

Colori

PureLine – Bianco brillante
Per creare contrasti nell'integrazione di colori o linee continue in cucine bianche: PureLine in bianco brillante associa minimalismo ed esclusività. Irradia leggerezza e spazio per combinazioni avvincenti.

PureLine – Nero ossidiana
PureLine in nero ossidiana trasmette un'estetica ragionata. Il vetro puro contraddistingue i frontali, cosi la riduzione si trasforma in perfezione. Luci e ombre creano riflessi, che conferiscono profondità ed eleganza alle superfici.

Forni Miele

Stato
Thermovent
plus
Temperatura
160 °C
Tempo residuo
0:02 h
Modifica

Forni Miele

Caratteristiche di prodotto

Cottura con aggiunta di vapore
L'immissione di un getto controllato di vapore all'interno del vano esalta la fragranza di pane e dolci che lievitano meglio, mentre le carni cuociono alla perfezione senza asciugarsi, esaltando al massimo il gusto.

Programmi automatici
Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.

PerfectClean
Trattamento brevettato delle superfici e delle teglie che semplifica al massimo la pulizia riducendola a una semplice passata di spugna. Lo sporco non si attacca e le pietanze possono essere disposte direttamente sulla teglia senza più bisogno di carta da forno.

Pirolisi
Sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.
Nel corso dell'autopulizia pirolitica tutti i residui di cibo si trasformano in cenere, staccandosi quindi dalla superficie del vano cottura.

Pyrofit
Griglie di introduzione, graticole e guide completamente estraibili FlexiClip possono essere lasciate nel vano cottura durante la pirolisi.

FlexiClip
Guide completamente estraibile che consentono di estrarre completamente teglie e casseruole senza il rischio di farle cadere o di esporsi alle alte temperature del forno.

Sonda termometrica
Misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura, risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.

Con lo speciale trattamento dell'acciaio le impronte non si vedono e le superfici si puliscono facilmente senza bisogno di detergenti.

Innovativo Display touch a colori attivabile con un tocco e caratterizzato da massima semplicità d'uso, alta definizione e straordinaria durevolezza.

Forni multifunzione (60 cm)

H 2261 B — 760,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 3 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **56 litri e 4 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2261.52
Codice EAN 40.02515.31094.6
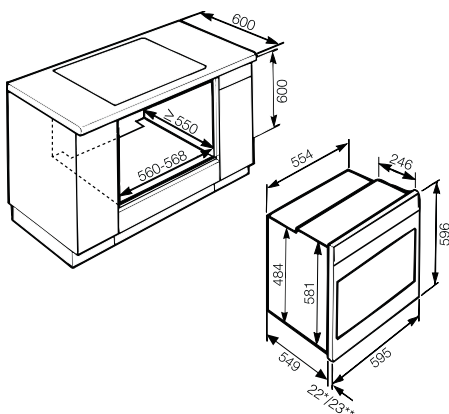
H 2461 B — 925,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 2 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2461.52
Codice EAN 40.02515.31096.0
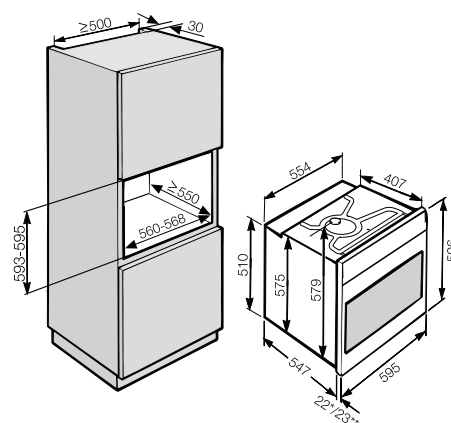
H 2661 B 1.090,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Tasti sensore
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 2 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.2661.52
Codice EAN 40.02515.31097.7

H 6260 B 1.330,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 3 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClips
- Efficienza energetica: A-10%

Nr. articolo 22.6260.52
Codice EAN 40.02515.31099.1
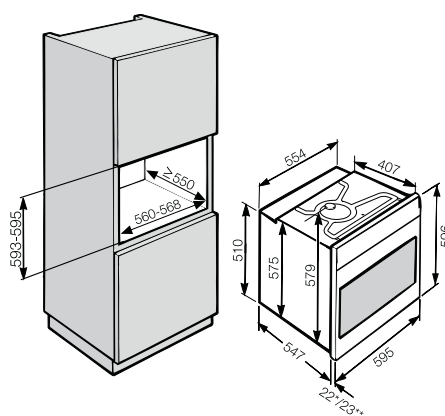
Forni multifunzione (60 cm)

H 6260 BP pirolitico — 1.851,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6260.53
Codice EAN 40.02515.32549.0
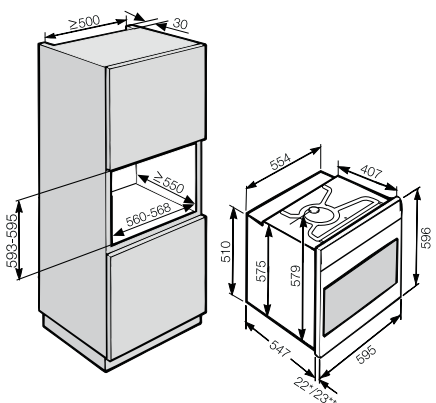
H 6160 B — 1.330,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **Contourline**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Vano cottura e teglie in **PerfectClean**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6160.52
Codice EAN 40.02515.31098.4
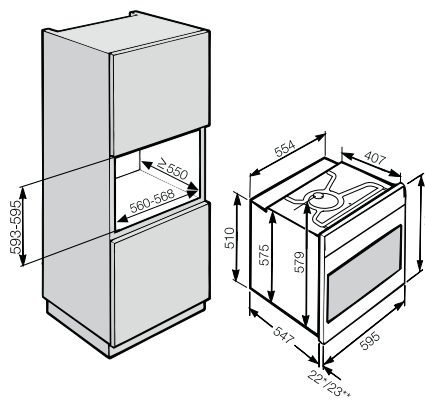
H 6360 BP pirolitico — 2.247,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **Cleansteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **ContourLine**
- **Direct Control:** navigazione guidata con testi chiari
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 4 vetri
- **Volume: 76 l e 5 livelli**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6360.53
Codice EAN 40.02515.32550.6

H 6460 B OBSW

H 6460 B HVBR

H 6460 B BRWS
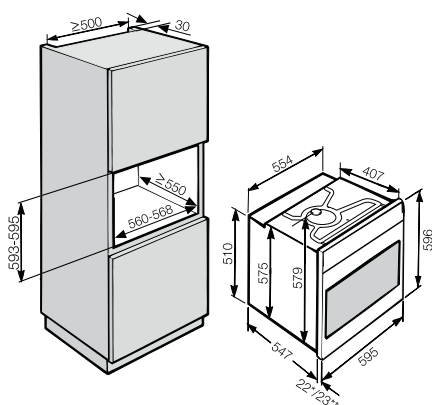
H 6460 B — 1.801,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **Cleansteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Direct Control:** navigazione guidata con testi in chiaro
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 3 vetri
- **Volume: 76 l e 5 livelli**
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClips Perfect Clean
- Efficienza energetica: A-10%

Nr. articolo 22.6460.52
Codice EAN 40.02515.32552.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
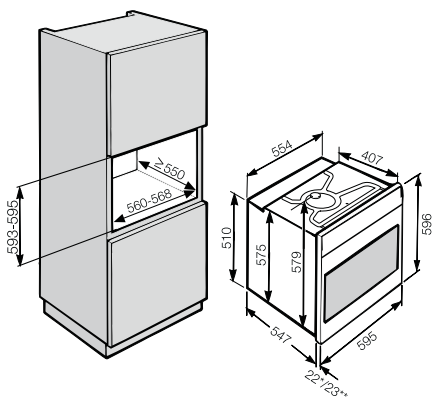
Forni multifunzione (60 cm)

H 6461 B OBSW

H 6461 B HVBR

H 6461 B BRWS

H 6461 BP OBSW

H 6461 BP HVBR

H 6461 BP BRWS

H 6461 B — 1.983,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- Cottura con vapore
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello CleanGlass a 3 vetri
- PerfectClean
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: 76 l e 5 livelli
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Perfect Clean
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6461.52
Codice EAN 40.02515.32553.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6461 BP pirolitico — 2.504,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello **CleanGlass a 4 vetri**
- Trattamento **Pyrofit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6461.53
Codice EAN 40.02515.32554.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
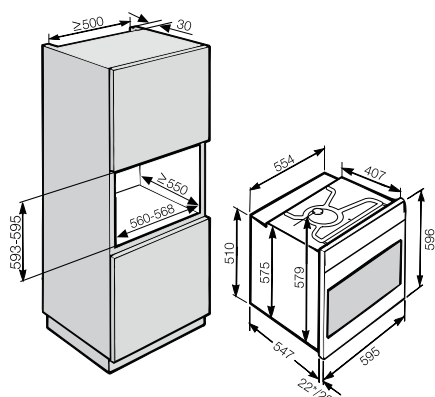
H 6660 BP OBSW

H 6660 BP HVBR

H 6660 BP BRWS

H 6860 BP OBSW

H 6860 BP HVBR

H 6860 BP BRWS

H 6660 BP pirolitico 2.702,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Sensor Tronic** con comandi touch
- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **Pyrofit**
- **Parete posteriore catalitica autopulente**
- Volume: **76 l e 5 livelli**
- Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Catalizzatore AirClean
- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6660.53
Codice EAN 40.02515.32555.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

H 6860 BP pirolitico 3.446,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- **Sportello CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Catalizzatore **AirClean**
- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6860.53
Codice EAN 40.02515.32557.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
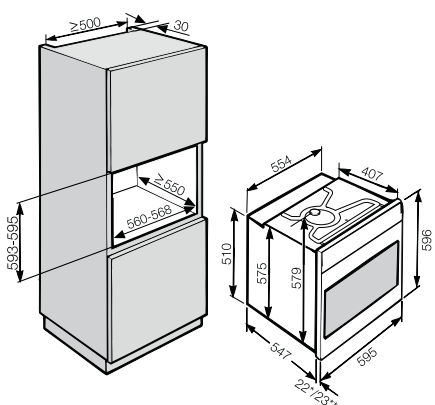
Forni multifunzione (60 cm)

H 6890 BP pirolitico 6.900,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume XXL: **90 l e 3 livelli**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Catalizzatore **AirClean**
- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Motorino grill con girarosto
- Completo di: 2 teglie e 2 griglie in PerfectClean,
- 2 guide FlexiClip Pyrofit
- Allacciamento trifase 3N AC 380 V (3x 16 A) o monofase 1 N 230 V (32 A)
- Efficienza energetica: B

Nr. articolo 22.6890.53
Codice EAN 40.02515.32191.1
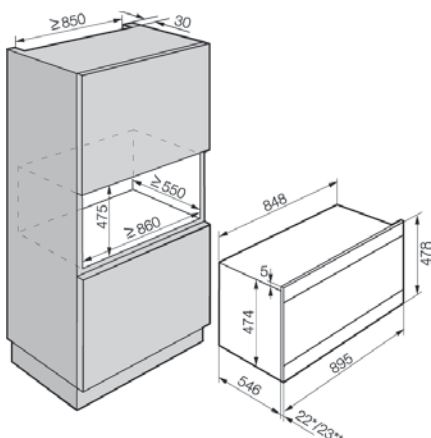
Forno multifunzione pirolitico H 6890

Forni multifunzione (45 cm)

H 6200 B   1.297,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Easy Control**
- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore**
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello a 3 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6200.52
Codice EAN 40.02515.32548.3

H 6401 B   1.950,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con oltre 60 programmi automatici
- **Cottura con vapore**
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- 6 applicazioni speciali
- 20 programmi memorizzabili
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6401.52
Codice EAN 40.02515.32551.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
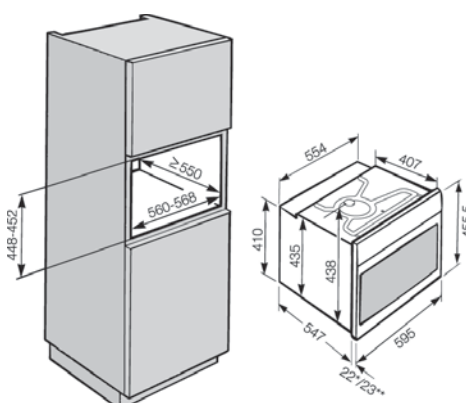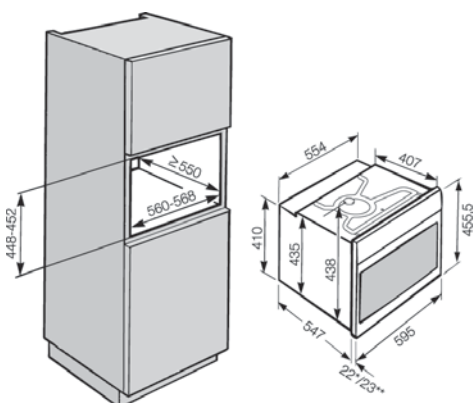
Forni multifunzione (45 cm)

H 6800 BP pirolitico — 3.297,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **PureLine**
- **M Touch** con display a colori
- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- 8 applicazioni speciali
- **Sonda termometrica wireless**
- Catalizzatore anti odore **AirClean**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 22.6401.02
Codice EAN 40.02515.32024.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Funzione Pirolisi per la massima facilità di pulizia
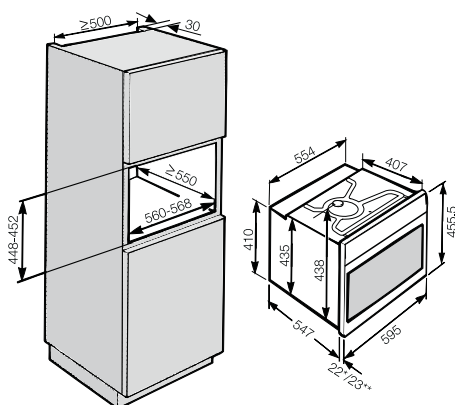
Risultati da chef grazie all'aggiunta di vapore

Massima praticità: le guide FlexiClip

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)

H 6200 BM — 1.702,00 € + IVA

- Forno multifunzione con microonde integrate in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- **PerfectClean**
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**

Nr. articolo 22.6200.54
Codice EAN 40.02515.31708.2

H 6600 BM — 2.603,00 € + IVA

- Forno multifunzione con microonde integrate in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- Display **Sensor Tronic**
- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- **PerfectClean**
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura

Nr. articolo 22.6600.54
Codice EAN 40.02515.31707.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
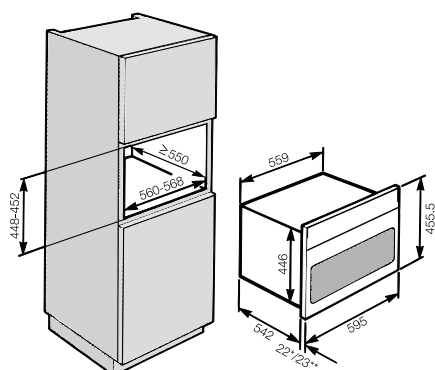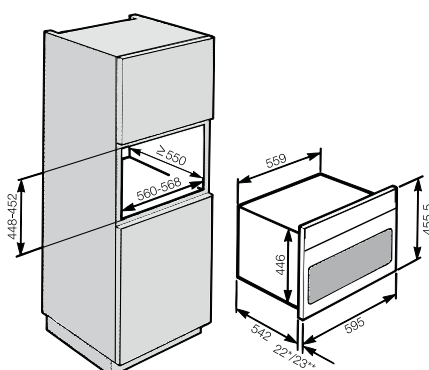
H 6800 BM OBSW

H 6800 BM HVBR

H 6800 BM BRWS

H 6800 BM — 3.297,00 € + IVA

- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **M Touch** a colori dai testi chiari
- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello **CleanGlass**
- **PerfectClean**
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura

Nr. articolo 22.6800.54
Codice EAN 40.02515.31706.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
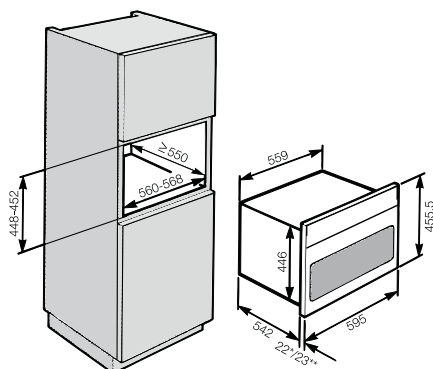
Forno combinato microonde con funzione Popcorn

I programmi automatici garantiscono risultati perfetti

Vano cottura in acciaio inox con rivestimento in PerfectClean

Forni a vapore

Forni a vapore

Caratteristiche di prodotto

Multisteam
Rivoluzionaria tecnologia a vapore Miele. Grazie a ben 8 fori di immissione la distribuzione del vapore avviene più velocemente ed in modo omogeneo per risultati di cottura perfetti e massima esaltazione del gusto.

Cottura automatica di menù su tre livelli
Preparare un menù completo diventa semplicissimo: temperatura, durata e sequenza vengono stabilite in automatico dalla modalità “Cottura menù” che permette di cucinare pietanze diverse contemporaneamente senza contaminazione di odori e sapori.

Programmi automatici
Oltre 150 ricette memorizzate per preparare piatti da chef cotti sempre alla perfezione.

Tenere in caldo
Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.

Pulizia facile!
Nessun deposito di calcare grazie al generatore di vapore esterno che consente una pulizia facile e veloce.

Forni a vapore

DG 6030 1.297,00 € + IVA

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 35 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 35,5 x L 59,5 x P 52,2 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MonoSteam**
- Display **Easy Sensor**
- Volume: **24 l e 3 livelli** inserimento
- Frontalino **CleanSteel anti-impronte**
- Serbatoio dell'acqua 1.2l
- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata

Nr. articolo 23.6030.50
Codice EAN 40.02515.31720.4
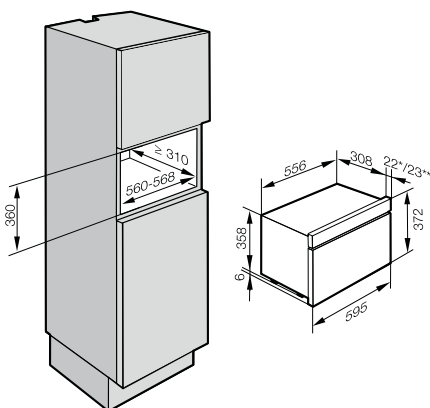
DG 6200 1.388,00 € + IVA

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 44,4 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Display **EasySensor** con touch control
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli**
- **Programmi automatici**
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox:
  3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Efficienza energetica A

Nr. articolo 23.6200.50
Codice EAN 40.02515.30280.4
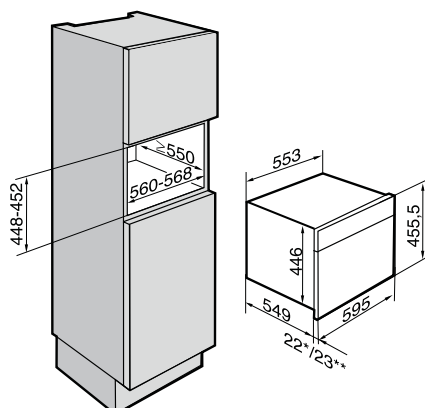
DG 6401 OBSW

DG 6401 HVBR

DG 6401 BRWS

DG 6401 2.099,00 € + IVA

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 44,8 – 45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,4 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **Direct sensor testi in chiaro** e con touch screen
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli**
- 5 modalità di cottura e programmi automatici
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio
- **20 programmi pesonalizzabili**
- 7 applicazioni speciali
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox:
- 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6401.50
Codice EAN 40.02515.30291.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

DG 6800 OBSW

DG 6800 HVBR

DG 6800 BRWS
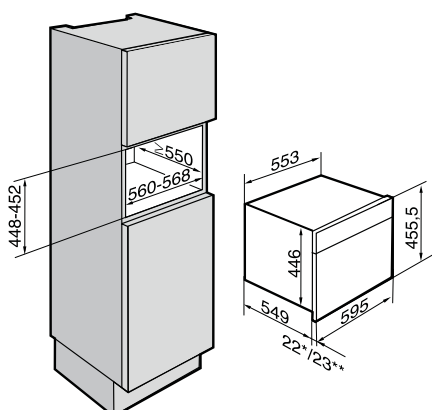
DG 6800 2.752,00 € + IVA

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 44,8 – 45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **M touch**
- Suonerie polifoniche
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli**
- 5 modalità di cottura e programmi automatici
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio
- **20 programmi memorizzabili**
- 7 applicazioni speciali
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox:
- 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6800.50
Codice EAN 40.02515.30298.9

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
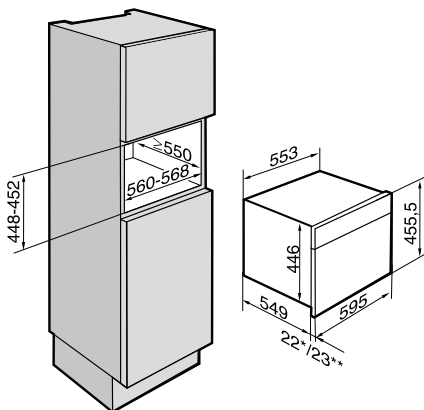
Forni a vapore combinati

Forno a vapore, forno tradizionale e forno combinato: i vantaggi di 3 prodotti in uno solo, per garantire infinite possibilità di applicazione e poter esprimere tutta la propria creatività in cucina.

DGC 6400 OBSW

DGC 6400 HVBR

DGC 6400 BRWS

DGC 6600 XL OBSW

DGC 6600 XL HVBR

DGC 6600 XL BRWS

DGC 6400 — 2.396,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 52,2 cm
- **Pureline**
- **MonoSteam**
- Direct Control
- 6 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano
- Volume: **33 l e 3 livelli**
- Completo di: 2 contenitori forati, 1 teglia PerfectClean, 1 leccarda, 1 griglia **Perfect Clean**
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 23.6400.11
Codice EAN 40.02515.30165.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
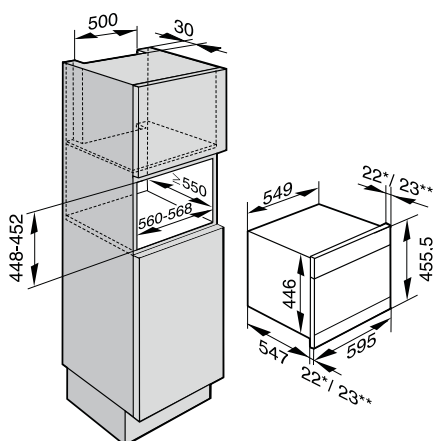
DGC 6600 XL — 3.198,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 m
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display SensorTronic**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli**
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino ad apertura motorizzata**
- Sonda con cavo
- Completo di: 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia

Nr. articolo 23.6600.52
Codice EAN 40.02515.31060.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
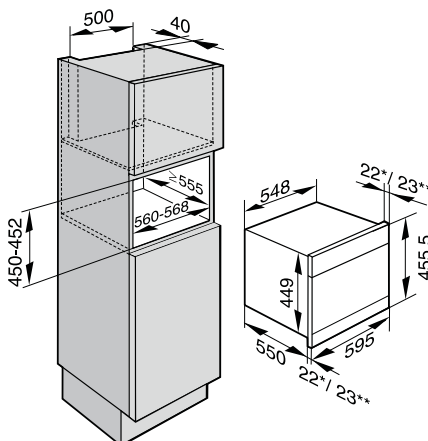
Forni a vapore combinati

DGC 6800 XL OBSW

DGC 6800 XL HVBR

DGC 6800 XL BRWS

DGC 6805 XL OBSW

DGC 6805 XL HVBR

DGC 6805 XL BRWS

DGC 6800 XL 3.752,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli**
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda senza cavo**
- Completo di: 2 contenitori forati, 1 contenitore forato, 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 23.6800.52
Codice EAN 40.02515.31207.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

PROGRAMMI AUTOMATICI

DGC 6805 XL 4.099,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli**
- Serbatoio dell'acqua dietro il frontalino ad apertura motorizzata
- Sonda senza cavo
- Allacciamento idrico
- Completo di: 2 contenitori forati, 1 contenitore non forato, 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia Perfect Clean
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 23.6805.52
Codice EAN 40.02515.31208.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante
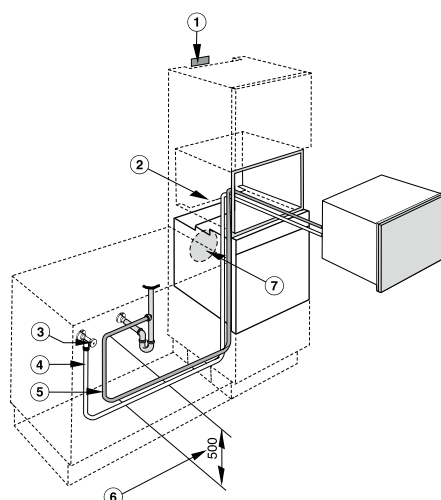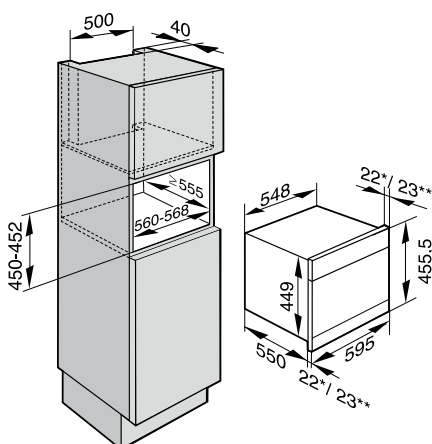
DGC 6660 XXL* 4.198,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display SensorTronic**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **68 l e 3 livelli**
- Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino ad apertura motorizzata
- **Sonda con cavo**
- Completo di: 2 contenitori forati, 1 teglia universale PerfectClean, 2 griglie Perfect Clean
- Efficienza energetica: A

Nr. articolo 23.6660.53
Codice EAN 40.02515.31284.1

***Disponibile a partire da gennaio 2014**

Il vano cottura del forno a vapore combinato

Pannello controllo motorizzato
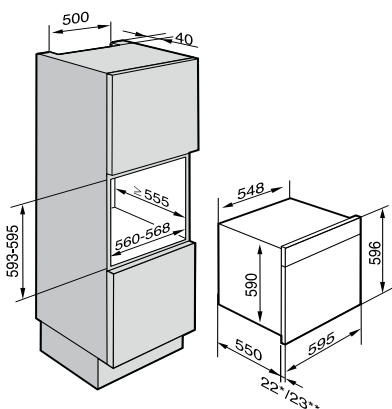
Forni a microonde

Caratteristiche di prodotto

Piatto girevole da 40 cm
Spazio per ogni esigenza: adatto a contenere numerosi bicchieri, tazze, piatti o recipienti di diverse dimensioni.

Illuminazione a LED
I pregiati LED a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.

Tasto popcorn
È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.

Grill al quarzo
Tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo.

Forni a microonde

M 6032 1.008,00 € + IVA

- Misure di nicchia: 360 x 562 x min. 310 mm
- Misure di prodotto: 372 x 595 mm
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. 800 W
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza
- Adatto per piatti con diametro max. 28 cm

Nr. articolo 24.6032.50
Codice EAN 40.02515.28658.6
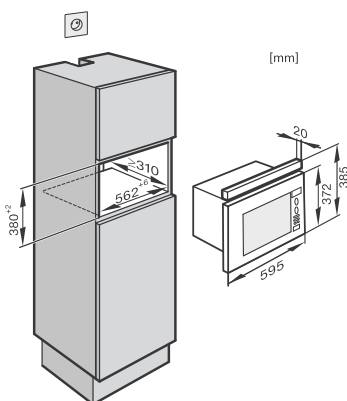
M 6260 TC 1.223,00 € + IVA

- Misure di nicchia: 450 x 562 x min 550 mm
- Misure di prodotto: 455 x 595 mm
- **Pureline**
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. **900 W**
- 6 livelli di potenza
- 16 programmi automatici
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- **Volume 46 litri**

Nr. articolo 24.6260.50
Codice EAN 40.02515.28659.3
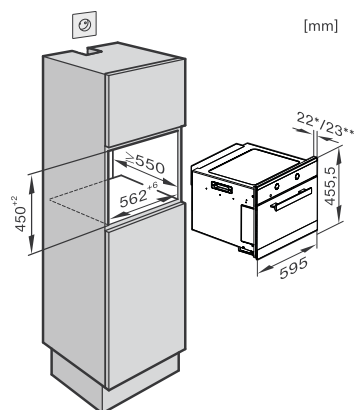
M 6262 TC OBSW

M 6262 TC HVBR

M 6262 TC BRWS

M 6262 TC — 1.388,00 € + IVA

- Misure di nicchia: 450 x 562 x min 550 mm
- Misure di prodotto: 455 x 595 mm
- **Pureline**
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. **900 W**
- 6 livelli di potenza
- 23 programmi automatici
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Funzione Grill fino a 1.500 W
- **Funzione Popcorn**
- **Volume 46 litri**

Nr. articolo 24.6260.50
Codice EAN 40.02515.28659.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Microonde con funzione Popcorn
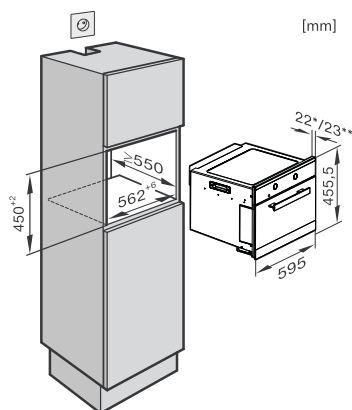
Scaldavivande e scaldastoviglie

Scaldavivande e scaldastoviglie

Caratteristiche di prodotto

Cottura a basse temperature
Per ogni tipo di carne un programma che vizierà i vostri palati.
La cottura a basse temperature è un metodo di cottura professionale, utilizzato normalmente dagli chef ma che sta riscuotendo sempre più interesse anche a livello domestico.
La cottura avviene attraverso un procedimento lento che non richiede costante controllo e garantisce carni tenere e succose ed il mantenimento delle loro naturali proprietà nutritive.

Comandi Touch
Semplicità e comfort:
Gli scaldavivande e scaldastoviglie Miele sono dotati di pannello comandi touch a filo, estremamente intuitivo e facile da pulire.

Scaldavivande e scaldastoviglie

ESW 6214 — 834,00 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°

Nr. articolo 30.6214.52
Codice EAN 40.02515.30940.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

ESW 6114 — 834,00 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°

Nr. articolo 30.6114.52
Codice EAN 40.02515.30939.1
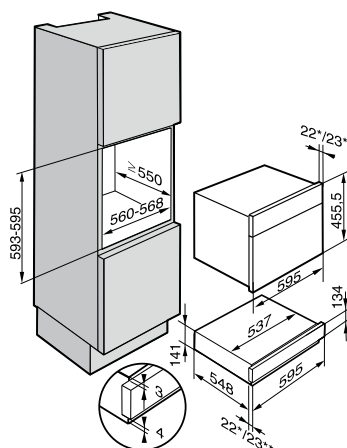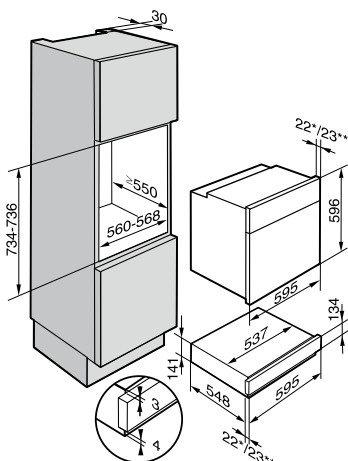
ESW 6229 — 834,00 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 90°

Nr. articolo 30.6229.52
Codice EAN 40.02515.30932.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

ESS 6210 — 512,00 € + IVA

- Normale cassetto

Nr. articolo 30.6210.50
Codice EAN 40.02515.31087.8
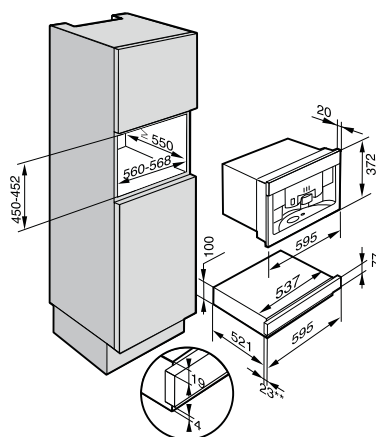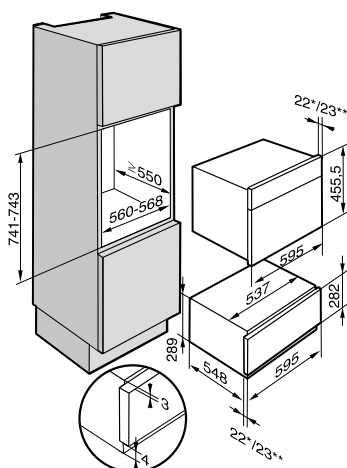
Scaldavivande e scaldastoviglie

INOX ANTI-IMPRONTE

EGW 6210 — 710,00 € + IVA

- Scaldastoviglie con impostazione temperatura da 30° a 80°

Nr. articolo 30.6210.51
Codice EAN 40.02515.30910.0

Comandi Touch
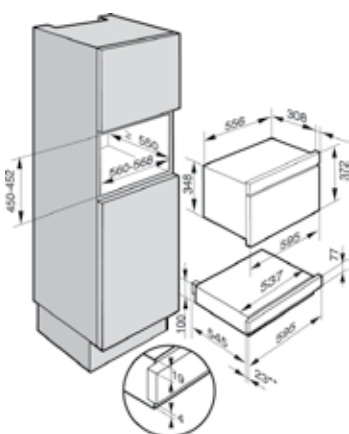
Piani cottura in vetroceramica

Piani cottura in vetroceramica

Caratteristiche di prodotto

Stop&GO
Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare. Quando si torna al piano, con la semplice pressione di un tasto, si riattivano tutti i livelli di potenza precedentemente impostati.

ExtraSpeed
Cottura extraveloce ed acqua bollente in tempi record grazie all'esclusiva innovazione tecnologica di Miele.

Direct selection
Con una scala numerica centrale è possibile gestire tutte le zone cottura in modo graduale.
Livelli di potenza e durata possono essere selezionati direttamente, rapidamente e in modo intuitivo.
Massimo comfort garantito grazie alla semplice impostazione dei tempi col timer.

Direct selection plus
Oltre alla possibilità di selezionare livelli di potenza e durata in modo rapido e intuitivo ogni zona cottura è dotata di scala numerica retroilluminata.
Quando è spenta, la scala numerica non è visibile e il piano presenta un design purista ed elegante.

Con@ctivity
Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

Piani cottura in vetroceramica
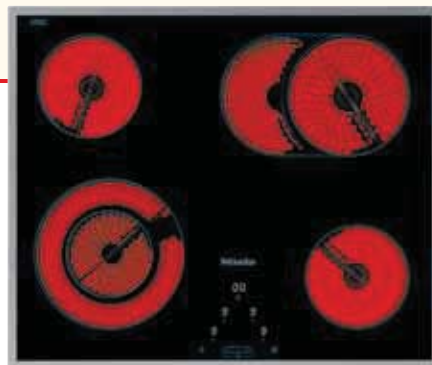
KM 5600 — 752,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasyControlPlus**
- 4 zone con inizio cottura automatico
- 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight
- Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura sul pannello comandi
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione

Nr. articolo 26.5600.50
Codice EAN 40.02514.83807.6

KM 5613 (60 cm) — 958,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasyControlPlus**
- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona rettangolare
- 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight
- Indicazione calore residuo
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione

Nr. articolo 26.5613.50
Codice EAN 40.02514.83808.3

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Vano per elementi di fissaggio e cavo di collegamento
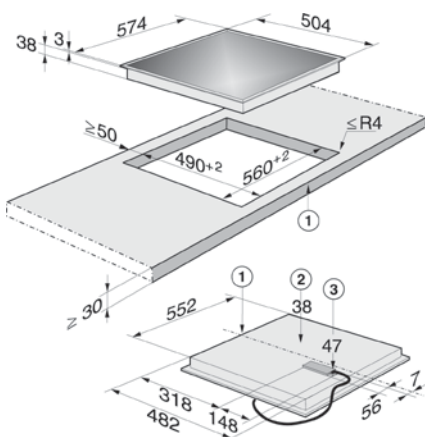
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Vano per elementi di fissaggio e cavo di collegamento

Piani di cottura in vetroceramica
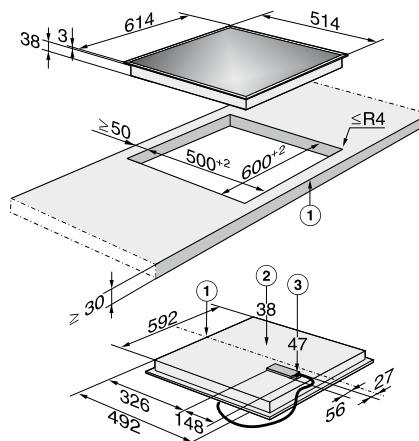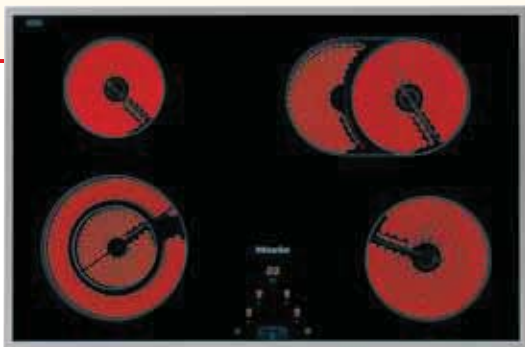
KM 5617 (75 cm) 1.099,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente **EasyControlPlus** tasto unico „+/-"
- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona rettangolare
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicazione per attivazione zona ampliabile e zona rettangolare
- Indicazione calore residuo
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione

Nr. articolo 26.5617.50
Codice EAN 40.02514.83811.3

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Altezza d'incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

KM 6200 (60 cm) 1.049,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **DirectControl** disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per tutte le zone di cottura
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili
- 9 livelli di potenza
- Indicazione calore residuo
- **Funzione "Stop&Go"**
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**

Nr. articolo 26.6200.51
Codice EAN 40.02515.11769.9
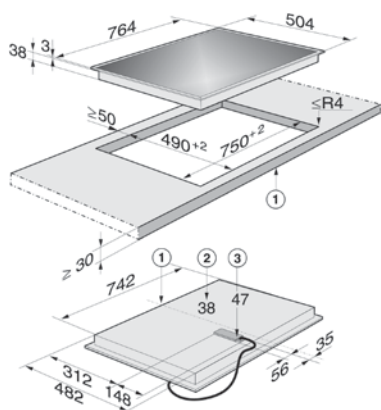
1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
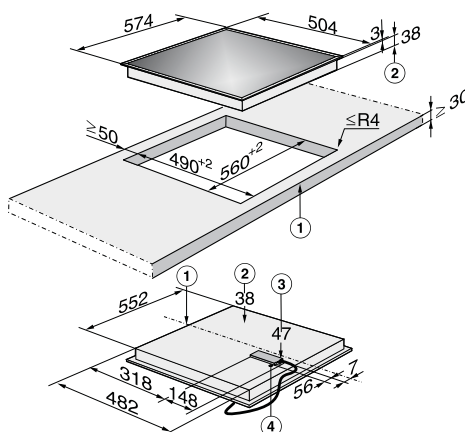
Piani cottura in vetroceramica
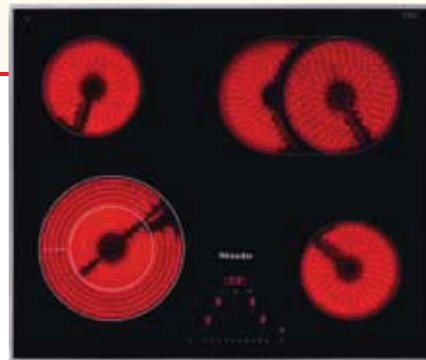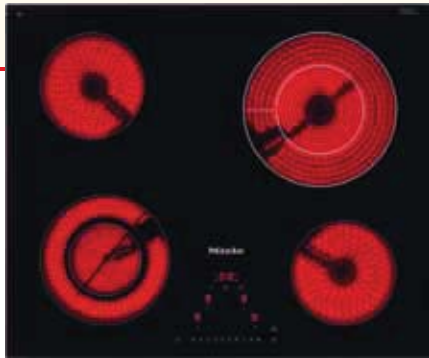
KM 6203 (60 cm) - a filo 1.090,00 € + IVA

- A filo del top
- Misure d'intaglio: 596/570 x 496/470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **DirectControl** disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per tutte le zone di cottura
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili
- 9 livelli di potenza
- Indicazione calore residuo
- **Funzione "Stop&Go"**
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**

Nr. articolo 26.6203.60
Codice EAN 40.02515.13711.6

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
4) Fresatura
5) Allacciamento Miele@home

KM 6206 (60 cm) 1.090,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 626 x 526 mm
- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice perimetrale in acciaio inox
- Comandi **DirectControl** disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per tutte le zone di cottura
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili
- 9 livelli di potenza
- Indicazione calore residuo
- **Funzione "Stop&Go"**
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Nr. articolo 26.6206.50
Codice EAN 40.0251.51177.05

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Vano per elementi di fissaggio
e cavo di collegamento

KM 6212 (75 cm) 1.305,00 € + IVA

- Misure d’intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente **Direct Control**
- **Predisposizione per Con@ctivity**
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- **Funzione “Stop&Go”**
- Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell’accensione
- **Funzione Extra speed**

Nr. articolo 26.6212.50
Codice EAN 40.02515.16772.4

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

KM 6215 (75 cm) - a filo 1.338,00 € + IVA

- Piano a filo del top
- Misure d’intaglio: 756/730 x 496/470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente **Direct Control**
- **Predisposizione per Con@ctivity**
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- **Funzione “Stop&Go”**
- Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell’accensione
- **Funzione Extra speed**

Nr. articolo 26.6215.60
Codice EAN 40.02515.13712.3
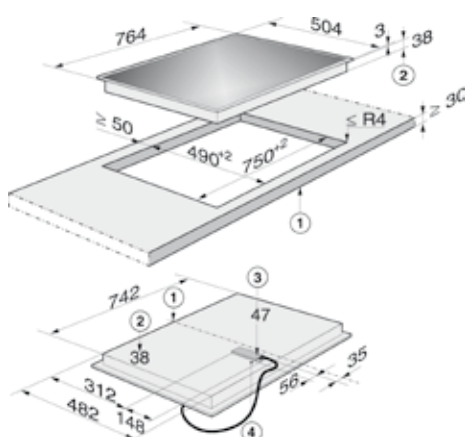
1) Davanti
2) Altezza d’incasso
3) Altezza d’incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
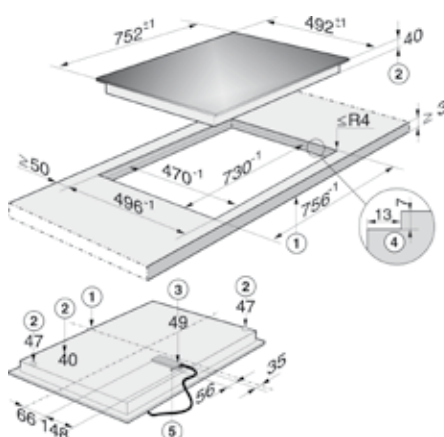
Piani cottura in vetroceramica

KM 6226 (75 cm) 1.462,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente, **Direct Control Plus**, con cifre da 0 a 9
- 5 zone di cottura con inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili e 2 trasformabili in una rettangolare
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- **Funzione "Stop&Go"**
- Indicazioni per On/Off, dispositivo automatico di inizio cottura
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**

Nr. articolo 26.6226.50
Codice EAN 40.02515.13713.0

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Altezza d'incasso in corrispondenza uscita cavo
4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
5) L= 1550
6) Allacciamento Miele@home
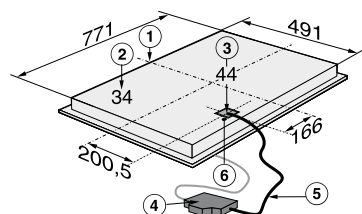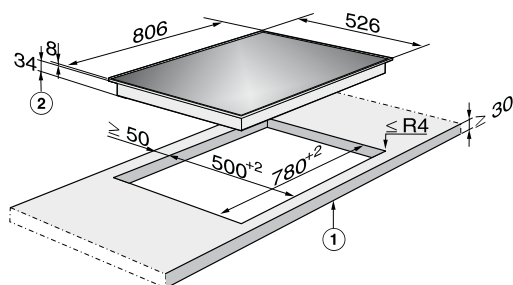
Piano cottura in vetroceramica KM 6226 con Extraspeed e DirectSelectionPlus

Piano cottura in vetroceramica KM 5617

Piano cottura in vetroceramica KM 5600

Piani cottura a induzione

Caratteristiche di prodotto

Stop&GO
Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare.

TwinBooster
Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità distribuire individualmente la potenza di induzione.
All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.

Water Boost
Grazie all'elevata potenza è possibile far bollire per esempio 2 litri di acqua in soli 2 minuti e 38 secondi con un massimo assorbimento di 5,5 km/h già con pentole di diametro 24 cm.

Direct selection
Con una scala numerica centrale è possibile gestire tutte le zone cottura in modo graduale.
Livelli di potenza e durata possono essere selezionati direttamente, rapidamente e in modo intuitivo.

Direct selection plus
Oltre alla possibilità di selezionare livelli di potenza e durata in modo rapido e intuitivo ogni zona cottura è dotata di scala numerica retroilluminata.
Quando è spenta, la scala numerica non è visibile e il piano presenta un design purista ed elegante.

Tenere in caldo
Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono rimanere calde senza mai correre il rischio di bruciarle.

Con@ctivity
Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

FlexTouch
Finalmente è possibile sfruttare l'intera superficie del piano cottura.
I comandi possono essere attivati tramite un comodo display touch.

PowerFlex
Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perchè si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.

Piani cottura a induzione

KM 6115 (60 cm) 1.206,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi frontali **EasyControl Plus, tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Nr. articolo 26.6115.50
Codice EAN 40.02514.84517.3

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
4) Intaglio per gradino per incasso a filo

KM 6117 (60 cm) 1.330,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 614 x 514 mm
- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi disposti centralmente **EasyControl Plus, tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- 4 zone di cottura di cui 1 casseruola ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura sino a 2 ore**
- Protezione anti-surriscaldamento
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Nr. articolo 26.6117.50
Codice EAN 40.02515.18066.2
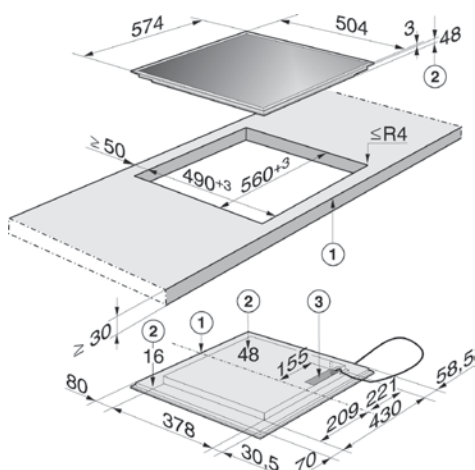
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
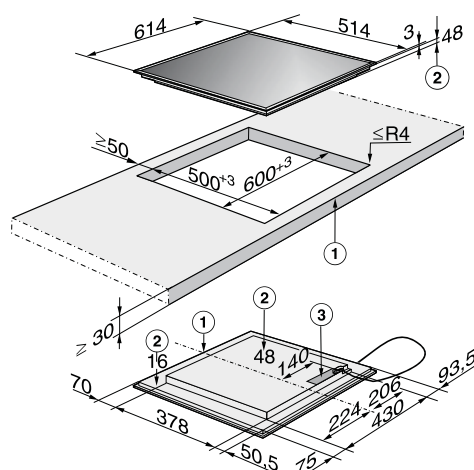
KM 6319 (60 cm) - a filo 1.545,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 592 x 492 mm
- Misure di intaglio: 596 x 496 mm
- Piano cottura a filo del top
- Comandi **Direct Selection**
- 4 zone
- **Funzione "Stop&Go"**
- Timer fino a 9 ore
- Funzione **TwinBooster**
- Funzione **WaterBoost**
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity**
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6319.60
Codice EAN 40.02515.28975.4

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Miele@home
4) Fresatura
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
   Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

KM 6118 (75 cm) 1.578,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi frontali **EasyControlPlus, tasto unico "+/-"**
  per tutte le zone di cottura
- 4 zone di cottura ampliabili
- **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo**
- Protezione contro il surriscaldamento
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Nr. articolo 26.6118.50
Codice EAN 40.02514.84522.7
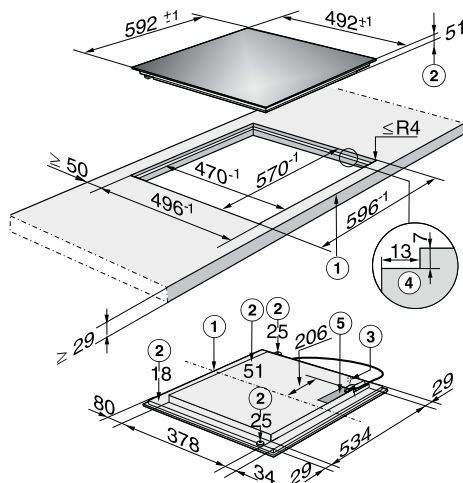
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
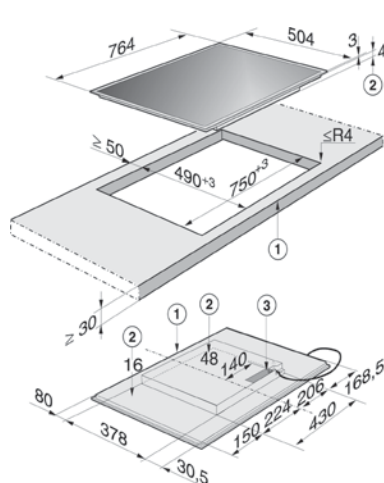
Piani cottura a induzione
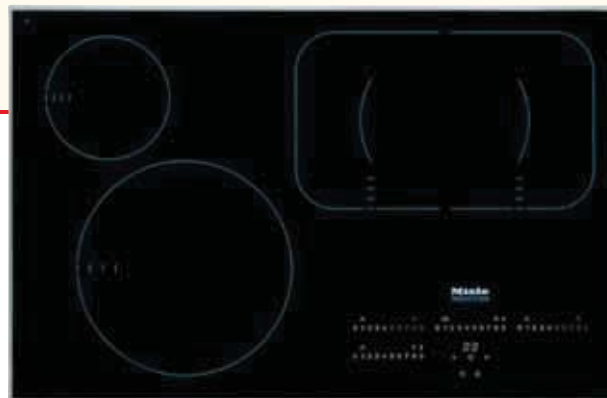
KM 6340 (75 cm) 1.752,00 € + IVA

- Misure di prodotto 764 x 504 mm
- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi frontali **Direct Control** per tutte le zone di cottura
- **Funzione Stop & Go**
- 4 zone di cottura **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo**
- Protezione contro il surriscaldamento
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura fino a 9 ore
- Predisposizione per sistema Con@activity
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Nr. articolo 26.6340.50
Codice EAN 40.02514.84523.4

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

KM 6357 (80 cm) 1.900,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 806 x 526 mm
- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- 4 zona di cui **2 Power Flex**
- Comandi **Direct Control Plus**
- Tasto separato **"Stop&Go"**
- Timer fino a 9h
- Funzione **TwinBooster**
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity**
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6357.52
Codice EAN 40.02515.33471.3
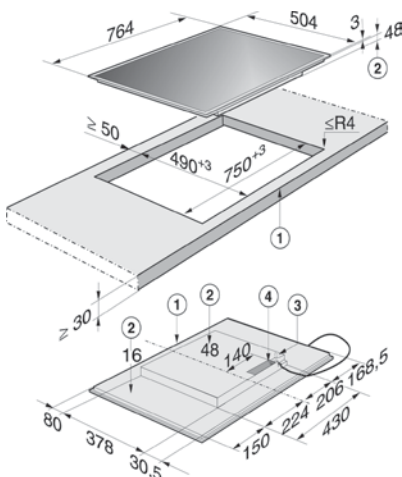
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
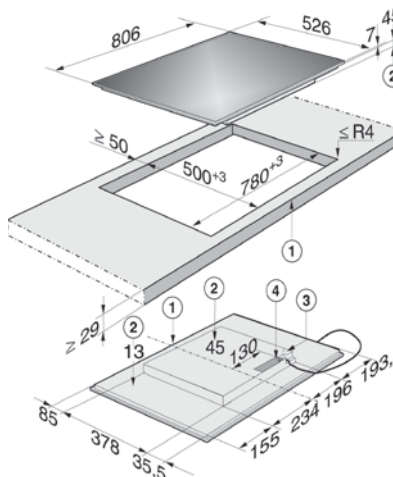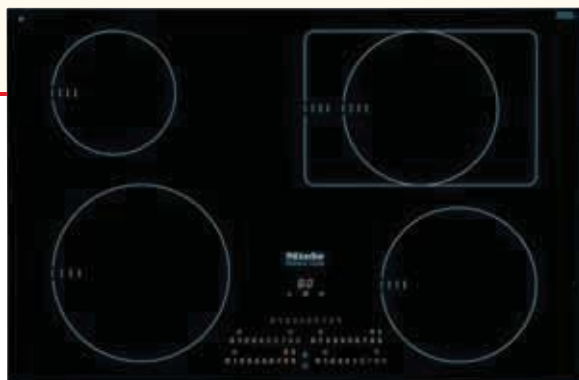
KM 6351 (75 cm) - a filo 1.900,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 752 x 492 mm
- Misure di intaglio: 756 x 496 (730 x 470 mm)
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- 4 zona di cui 1 casseruola ampliabile
- Comandi **Direct Control Plus**
- **Funzione "Stop&Go"**
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura fino a 9 ore
- Funzione **TwinBooster**
- Funzione scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)
- Spia calore residuo

Nr. articolo 26.6351.60
Codice EAN 40.02514.84525.8

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
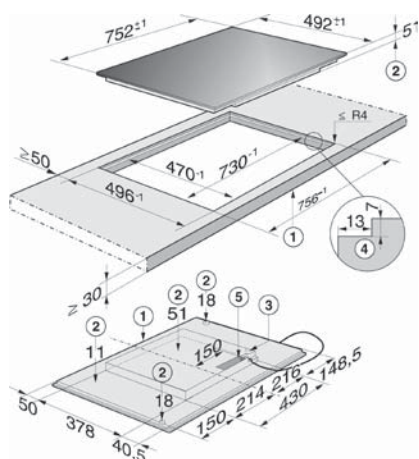
KM 6379 (90 cm) 2.000,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 916 x 416 mm
- Misure di intaglio: 886 x 386 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice inox
- Comandi **Direct Control Plus**
- 4 zone di cui **2 Power Flex**
- Tasto separato **"Stop&Go"**
- Funzione **TwinBooster**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, controllo guasti
- Timer fino a 9 ore
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6379.72
Codice EAN 40.02515.33472.0

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
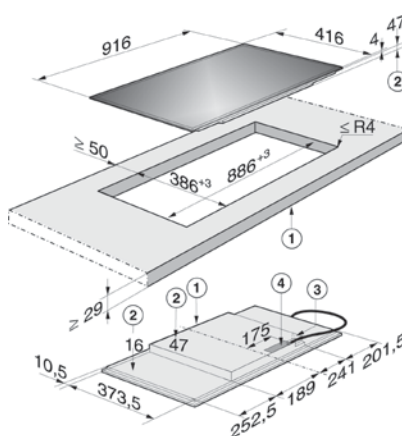
Piani cottura a induzione
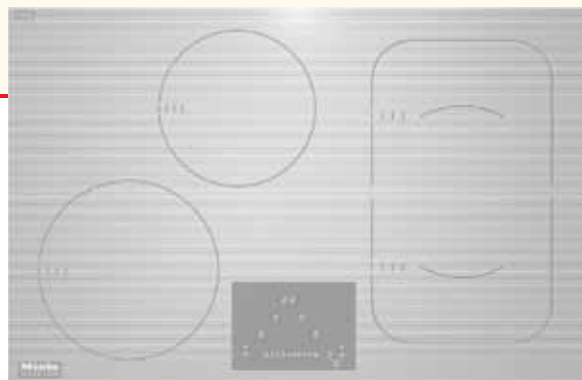
KM 6345 (75 cm) 1.900,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 752 x 492 mm
- Misure di intaglio: 756 x 496 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- 4 zone di cui **2 Power Flex**
- Comandi **Direct Selection**
- Tasto separato **“Stop&Go”**
- Timer fino a 99 min
- Funzione **TwinBooster**
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6345.62
Codice EAN 40.02515.36121.4

1) parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Miele@home
4) Fresatura
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte

KM 6349 (75 cm) - White 1.900,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 752 x 492 mm
- Misure di intaglio: 756 x 496 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- 4 zone di cui **2 Power Flex**
- Comandi **Direct Selection**
- Tasto separato **“Stop&Go”**
- Timer fino a 99 min
- Funzione TwinBooster
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6349.68
Codice EAN 40.02515.36122.1
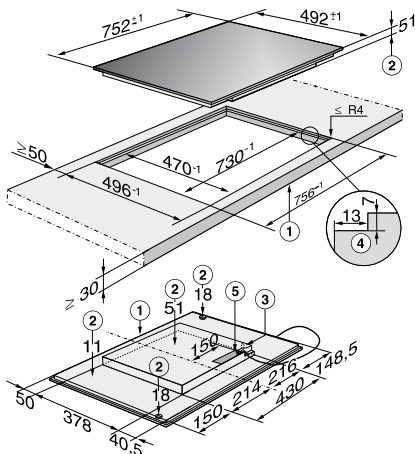
1) parte frontale
2) Altezza d’incasso
3) Allacciamento Miele@home
4) Fresatura
5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
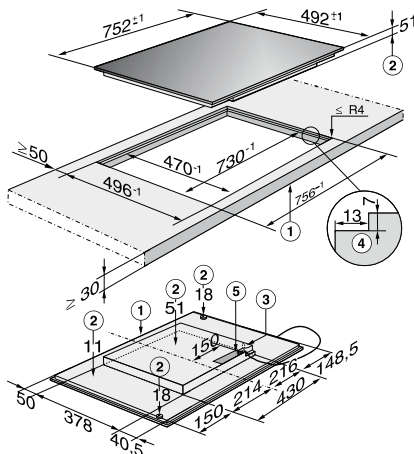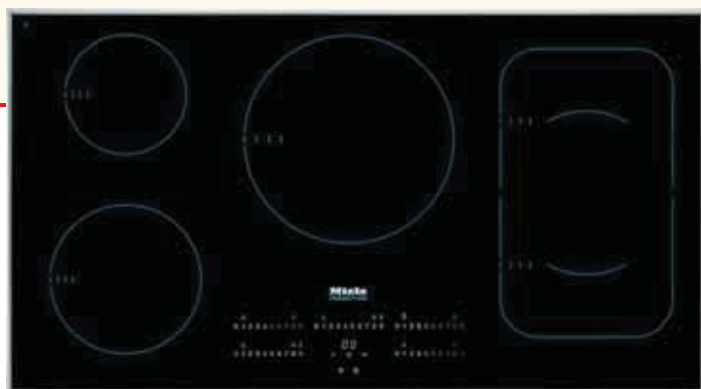
KM 6386 (90 cm) 2.504,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 942 x 526 mm
- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi **Direct Control Plus**
- 5 zone di cui **2 Power Flex**
- Tasto separato **“Stop&Go”**
- Funzione **TwinBooster**
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, controllo guasti
- Timer fino a 9 ore
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6386.52
Codice EAN 40.02515.33473.7

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

KM 6347 (75 cm) 1.504,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 764 x 504 mm
- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- 4 zone di cui **2 Power Flex**
- Comandi **Direct Selection**
- Tasto separato **“Stop&Go”**
- Timer fino a 99min
- Funzione **TwinBooster**
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity** (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6347.52
Codice EAN 40.02515.33474.4

1) Davanti
2) Altezza d’incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
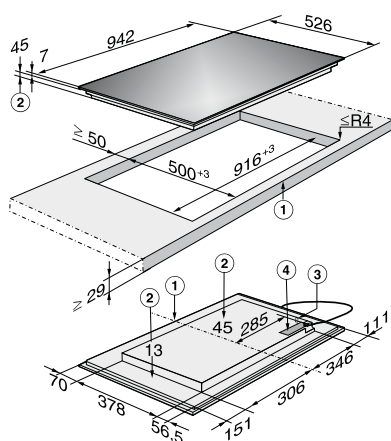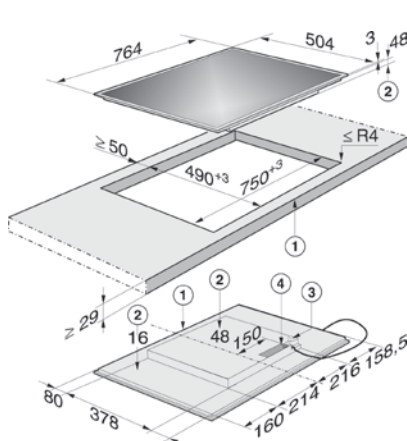
Piani cottura a induzione
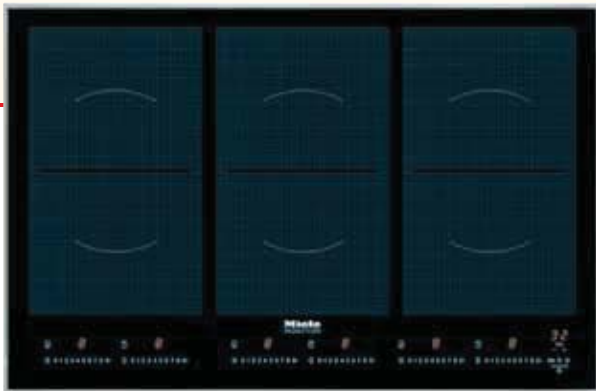
KM 6366 (80 cm) 2.198,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 806 x 526 mm
- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi **Direct Control Plus**
- 6 zone di cui **6 Power Flex**
- Tasto separato **"Stop&Go"**
- Funzione **TwinBooster**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, controllo guasti
- Timer fino a 99 min
- Scaldavivande, rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity**
  (richiedere modulo di comunicazione XKM 2100 KM)

Nr. articolo 26.6366.52
Codice EAN 40.02515.18462.2

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

KM 6395 (90 cm) 4.652,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 930 x 520 mm
- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con bordo in acciaio
- Comandi **Touch Control**
- Massima flessibilità fino a 5 pentole di diametro minimo 100mm
- 15 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata Indicazione Booster, mancanza pentola, controllo guasti
- Timer
- Rilevazione diametro pentole, protezione surriscaldamento

Nr. articolo 26.6395.50
Codice EAN 40.02515.11960.0
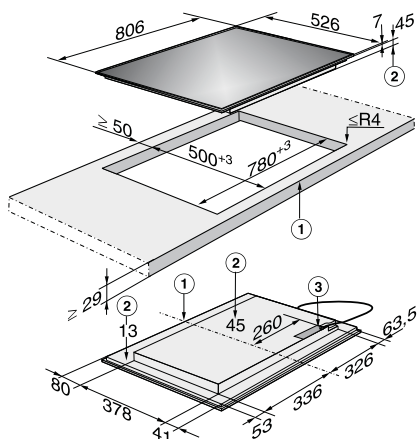
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
4) Intaglio per gradino per incasso a filo
5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm
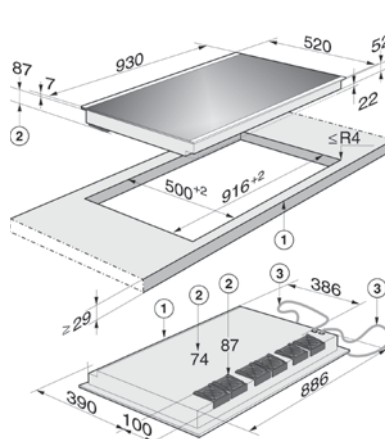
Massima flessibilità: è possibile sfruttare l'intera superficie del piano cottura.
I comandi possono essere attivati tramite un comodo display touch.
Nella modalità multipla vengono automaticamente riconosciute fino a cinque stoviglie diverse in qualsiasi posizione.
All'occorrenza il piano cottura può anche essere utilizzato come un'unica, enorme zona (modalità "Solo") oppure può essere diviso in tre parti (modalità "Trio").

Piani cottura a gas

Piani cottura a gas

Caratteristiche di prodotto

Perfect Clean
Pulizia facile e veloce grazie all'esclusivo trattamento antiaderente dei bruciatori.

GasStop
Massima tranquillità
Tutti i piani cottura a gas Miele sono dotati di un dispositivo di sicurezza termoelettrica di accensione.
In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

GasStop & Restart
Cucinare in sicurezza: Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.

QuickStart
Il comando a manopola con accensione elettronica integrata consente l'accensione del bruciatore con un semplice tocco, senza alcuna pressione.

Griglie Comfort Clean
Pulizia facile: occorre semplicemente rimuovere le griglie e lavarle in lavastoviglie. Lo smalto protettivo delle griglie non si rovina e il piano cottura rimane quindi sempre impeccabile a lungo.

Piani cottura a gas

KM 2010 G (65 cm) 561,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- Griglia Proline 4 bruciatori: 1 rapido,1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2010.50
Codice EAN 40.02514.37485.7

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2013 G (65 cm) 619,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480
- Profondità incasso 35mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2013.50
Codice EAN 40.02514.35645.7
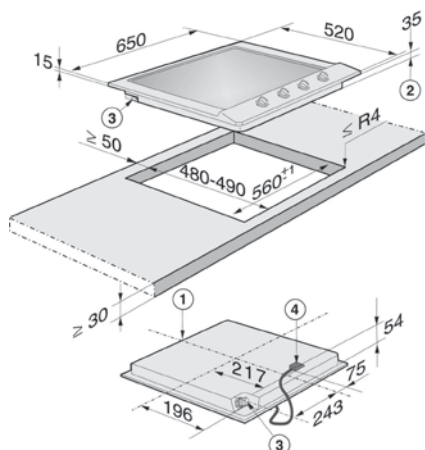
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
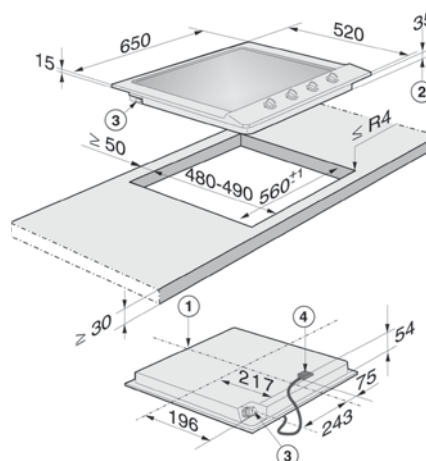
KM 2012 G (65 cm) 619,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile con griglia per Wok
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2012.50
Codice EAN 40.02514.35644.0

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2014 G (65 cm) 719,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm
- Profondità incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 4 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2014.50
Codice EAN 40.02514.35646.4

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
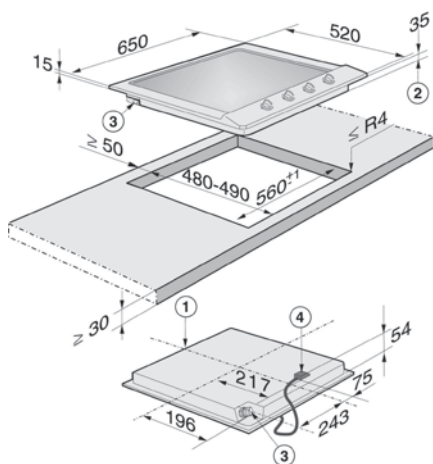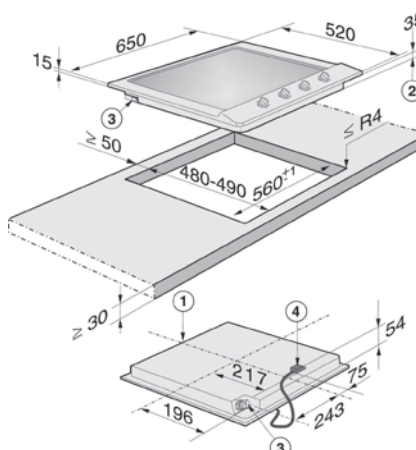
Piani cottura a gas

KM 2312 (65 cm) 694,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 600 x 508 mm
- Misure di intaglio: 580 x 496 mm
- 3 zone cottura di cui uno Mono Wok
- Installazione a semifilo
- sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Anello Wok in dotazione

Nr. articolo 26.2312.50
Codice EAN 40.02515.34139.1

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.

KM 2032 G (75 cm) 768,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2032.50
Codice EAN 40.02514.35650.1
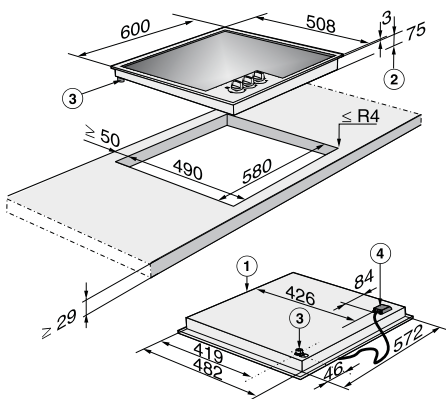
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
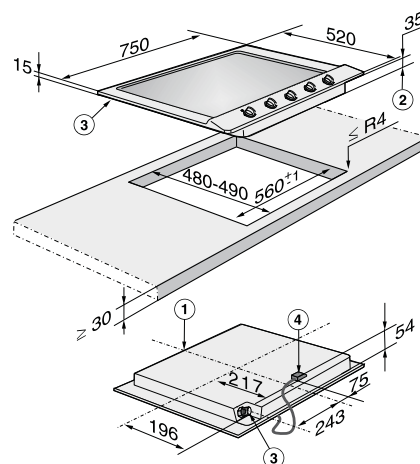
KM 2034 G (75 cm) 867,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2034.50
Codice EAN 40.02514.35652.5

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

KM 2035 G (75 cm) 867,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio **"ChromStahl"**
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2035.50
Codice EAN 40.02514.35653.2

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
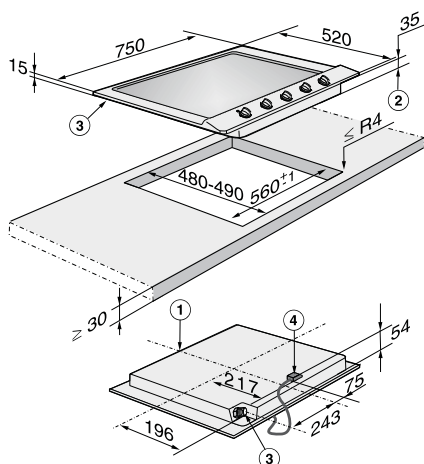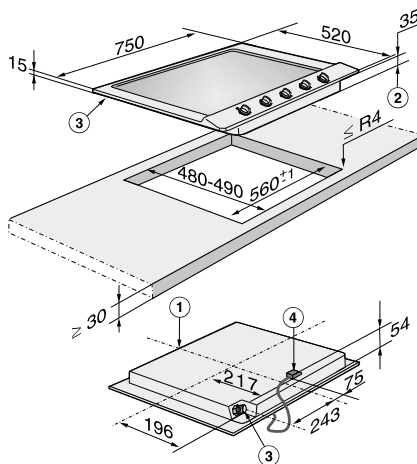
Piani cottura a gas

KM 2334 (75 cm) 892,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 770 x 508 mm
- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- 5 zone cottura di cui uno Mono Wok
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo
- Anello Wok in dotazione

Nr. articolo 26.2334.50
Codice EAN 40.02515.34140.7

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.

KM 2335 G (75 cm) 942,00 € + IVA

- Misure di prodotto: 774 x 512 mm
- Misure di intaglio: 750 x 496 mm
- 5 zone cottura di cui uno Mono Wok
- Installazione a filo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo
- Anello Wok in dotazione

Nr. articolo 26.2335.60
Codice EAN 40.02515.33495.9
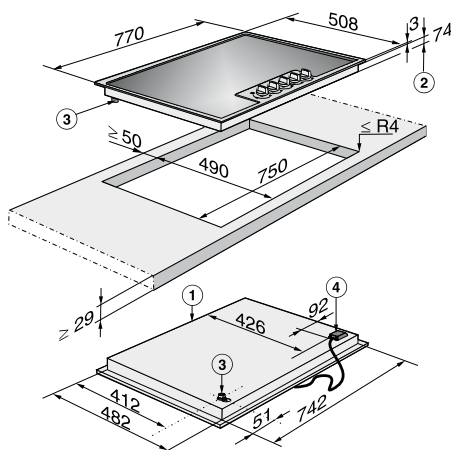
1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5) Fresatura
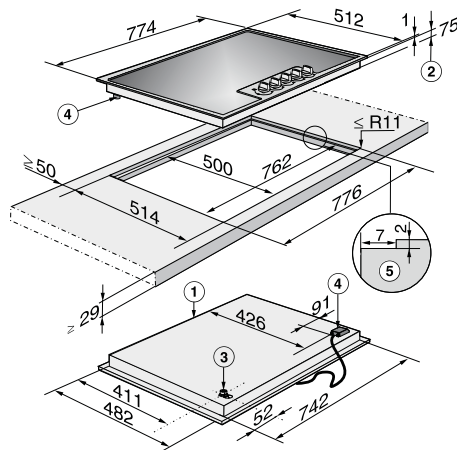
KM 2354 G (90 cm) 892,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 860 x 480 mm
- Profondità d'incasso 90 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura in acciaio inox
- 5 zone di cottura a gas
- Manopole frontali in metallo
- **Dual-Wok – Tripla corona a doppia regolazione** / Potenza 0,23 - 4,50 kW
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica

Nr. articolo 26.2354.50
Codice EAN 40.02515.18107.2

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.

* saldabile a filo su richiesta

KM 2355 G (90 cm) 1.074,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 860 x 480 mm
- Profondità d'incasso 90 mm
- Incassabile a filo del piano di lavoro
- Installazione a filo
- Piano di cottura in acciaio inox
- 5 zone di cottura a gas
- Manopole frontali in metallo
- **Dual-Wok – Tripla corona a doppia regolazione** / Potenza 0,23 - 4,50 kW
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica

Nr. articolo 26.2355.60
Codice EAN 40.02515.18896.5
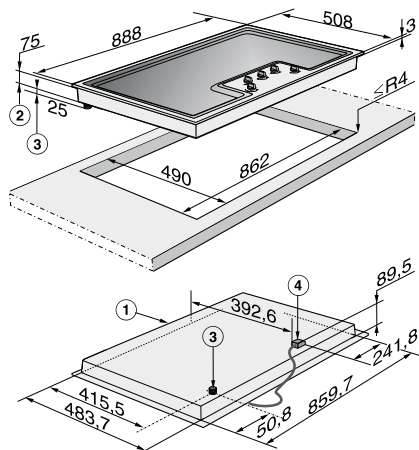
1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
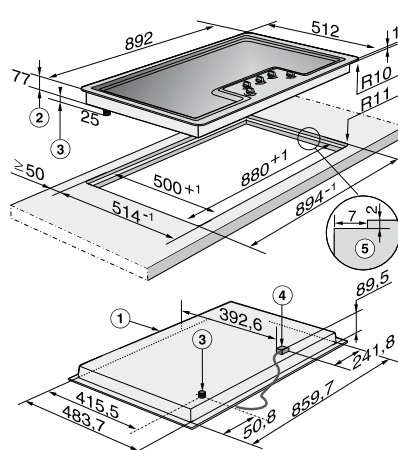
Piani cottura a gas

* saldabile a filo su richiesta

KM 2356 G (90 cm) 1.404,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 860 x 480 mm
- Profondità d'incasso 90 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura in acciaio inox con controllo elettronico
- 5 zone di cottura a gas
- Manopole frontali in metallo
- **Dual-Wok – Tripla corona a doppia regolazione** / Potenza 0,23 - 4,50 kW
- **Accensione elettronica "Quick Start"**
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica

Nr. articolo 26.2356.50
Codice EAN 40.02515.18231.4

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5) Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)
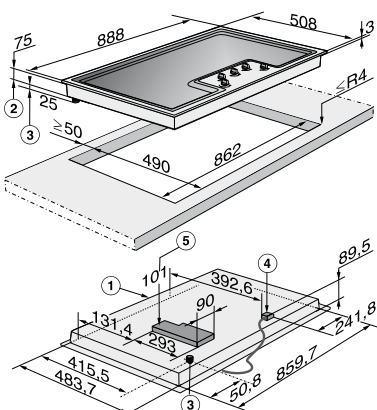
KM 2357 G (90 cm) - a filo 1.446,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 860 x 480 mm
- Profondità d'incasso 90 mm
- Incassabile a filo del piano di lavoro
- Installazione a filo
- Piano di cottura in acciaio inox con controllo elettronico
- 5 zone di cottura a gas
- Manopole frontali in metallo
- **Dual-Wok – Tripla corona a doppia regolazione** / Potenza 0,23 - 4,50 kW
- **Accensione elettronica "Quick Start"**
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica

Nr. articolo 26.2357.60
Codice EAN 40.02515.18205.5

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
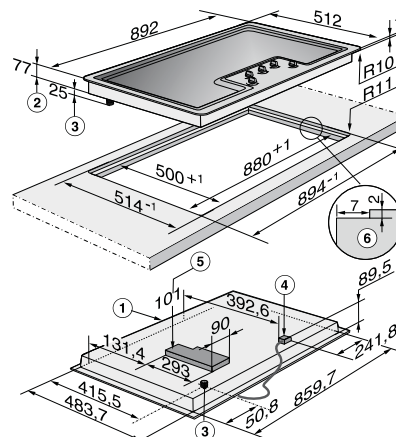
KM 3010 G — 917,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 560-600 x 490-500 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità d'incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetro temperato
- **4 zone di cottura a gas**
- Manopole frontali
- **Griglie singole in ghisa** rimovibili per ogni zona di cottura
- Speciale trattamento **ComfortClean**: griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica a una sola mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3010.50
Codice EAN 40.02515.09401.3

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KM 3034 G — 1.396,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 750-780 x 490-500 mm
- Profondità d'incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- **5 bruciatori:** 1 Mono-Wok con tripla corona (0,25 - 1,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Speciale trattamento **ComfortClean**: griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica **"Quick Start"** a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3034.50
Codice EAN 40.02515.09403.7
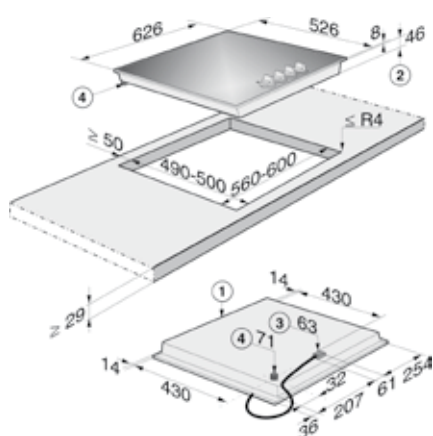
1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
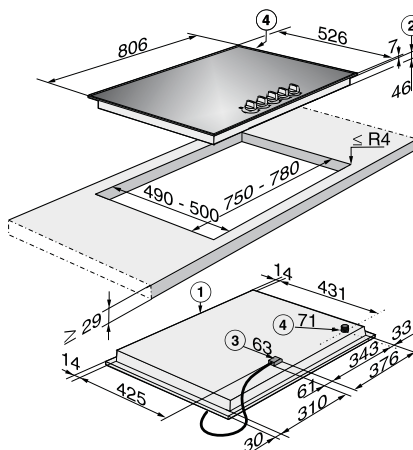
Piani cottura a gas

KM 3054 G 1.495,00 € + IVA

- Misure d'intaglio: 916 x 500 mm
- Profondità d'incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- **5 bruciatori:** 1 Dual-Wok con tripla corona a doppia regolazione (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo
- Manopola **"DualControl"** per Wok
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Speciale trattamento **ComfortClean**: griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica **"Quick Start"** a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3054.50
Codice EAN 40.02515.09404.4

1) Parte frontale
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
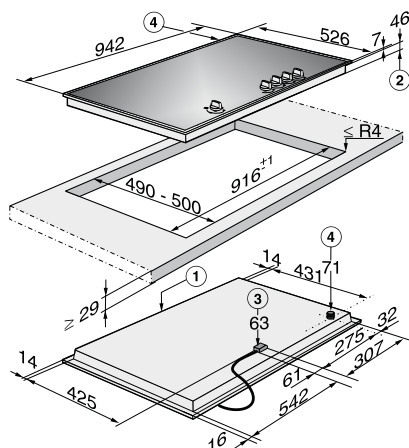
Piano cottura a gas KM 3054

Piani di cottura a gas

Piano cottura a gas KM 3054 su base in vetroceramica

Piano cottura a gas KM 2035 con bruciatori in PerfectClean

CombiSet

CombiSet

Caratteristiche di prodotto

Wok a induzione
La padella wok Miele si appoggia in un'apposita "conca" affinché il calore si distribuisca in modo ottimale. Il sistema intelligente Control-Induc® impedisce che oli e grassi possano surriscaldarsi. Il wok a induzione Miele offre inoltre funzioni aggiuntive come ad esempio la tecnologia Booster.

Grill barbecue
Grazie a due zone grill regolabili separatamente è possibile gestire l'afflusso di calore in modo individuale, p.es. per grigliare e tenere in caldo contemporaneamente.
Quando si utilizza con pietre laviche, le pietanze assumono il tipico sapore al grill.

TepanYaki
Le pietanze vengono preparate direttamente su una superficie molto calda in acciaio inox.
La piastra TepanYaki Miele è dotata di due utili resistenze di riscaldamento separate che permettono di cucinare o tenere in caldo più pietanze a diverse temperature.

Friggitrice
Dotata di una spia che indica la temperatura impostata e raggiunta dell'olio per garantire sempre ottimi risultati di cottura e una preparazione in totale sicurezza, evitando inoltre la formazione di acrilamidi. Può essere utilizzata anche come cuocipasta, grazie ad uno specifico inserto.

Salamandra
E' un apparecchio professionale utilizzato nel settore gastronomico che permette di caramellare, gratinare, dorare e glassare.
Novità assoluta: la salamandra Miele può rientrare e fuoriuscire elettronicamente.
Se non la si utilizza, scompare del tutto dal piano di lavoro.

Piastra Tepan
Offre numerose possibilità di impiego per cucinare tantissimi piatti in modo sempre perfetto.
Una particolarità: quando è fredda la piastra è un piano uniforme.
Quando si riscalda si abbassa leggermente nella parte centrale, permettendo ai liquidi di raccogliersi in tal punto.

TepanMobil
Consente di cucinare davvero dappertutto: sul tavolo, in terrazza, da amici.
Unico presupposto: la disponibilità di un allacciamento elettrico.

CombiSet

CS 1012-1 G (30 cm) — 859,00 € + IVA

Piano di cottura a gas
- Misure d'intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 bruciatori: 1 extra-rapido e 1 semi-rapido
- **Fiamma a spirale**: migliore distribuzione del calore, risultati migliori, tempi di cottura più brevi
- **Accensione automatica "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1012.52
Codice EAN 40.02514.99415.4

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

CS 1011 G (30 cm) — 950,00 € + IVA

Piano di cottura a gas
- Misure d'intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, **manopola in metallo "DualControl"**
- 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - **6 kW**
- **Accensione "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- In dotazione: griglia per wok
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1011.50
Codice EAN 40.02514.38339.2
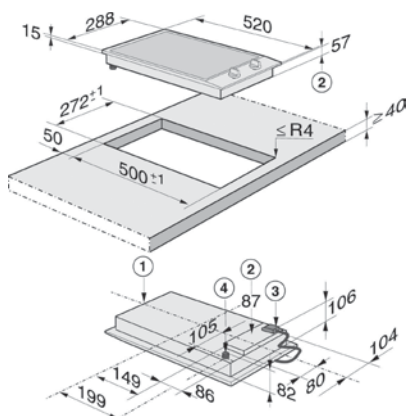
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
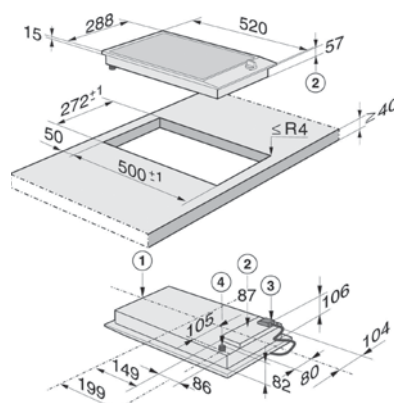
CS 1021-1 G (40 cm) 1.074,00 € + IVA

Piano di cottura a gas
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, **manopola in metallo "DualControl"**
- 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - **6 kW**
- **Accensione "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- In dotazione: griglia per wok
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1011.50
Codice EAN 40.02514.38349.1

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)

CS 1034-1 G (60 cm) 1.454,00 € + IVA

Piano di cottura a gas
- Misure d'intaglio: 560 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 4 bruciatori: 1 extra-rapido, 1 rapido e 2 semi-rapidi
- **Fiamma a spirale**: migliore distribuzione del calore, risultati migliori, tempi di cottura più brevi
- **Accensione "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1034.52
Codice EAN 40.02514.99405.5
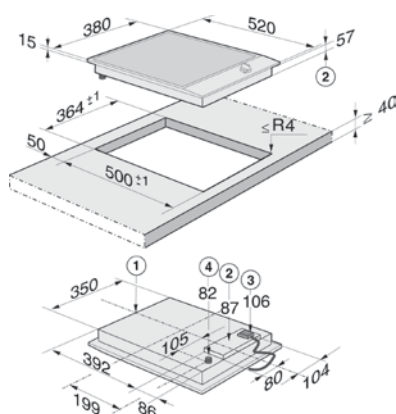
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
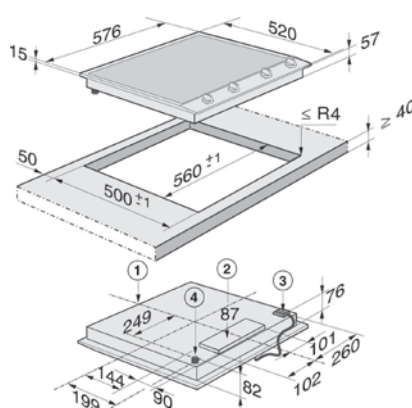
CS 1112 E (30 cm) 958,00 € + IVA

Piano di cottura in vetroceramica
- Misure d'intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura elettrico in vetroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura di cui 1 ampliabile
- 12 livelli di potenza
- Resistenze HiLight: calore in 3 secondi
- Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona
- Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1112.50
Codice EAN 40.02514.38896.0

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CS 1122 E (40 cm) 1.099,00 € + IVA

Piano di cottura in vetroceramica
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura elettrico in vetroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura di cui **1 rettangolare per casseruole fino a 26,5 cm**
- 12 livelli di potenza
- Resistenze HiLight: calore in 3 secondi
- Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona
- Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1122.50
Codice EAN 40.02514.44772.8
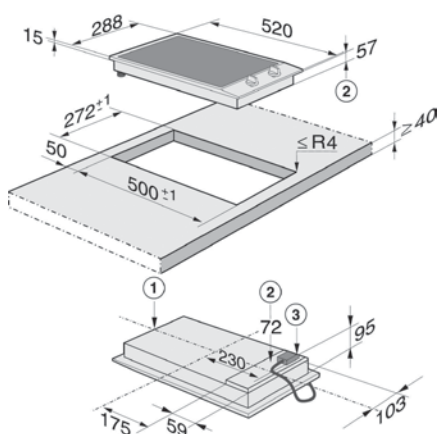
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
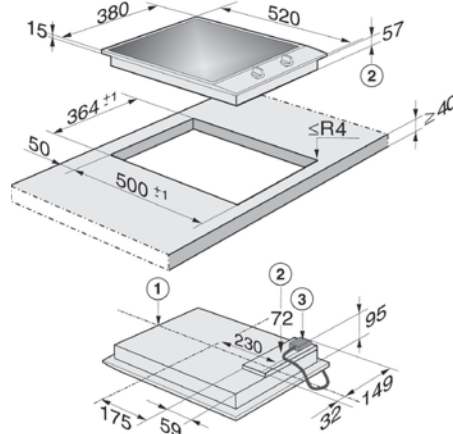
CS 1212-1 I (30 cm) 1.297,52 € + IVA

Piano in vetroceramica a induzione
- Misure d'intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura con: inizio cottura automatico, TwinBooster, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1212.52
Codice EAN 40.02515.18956.6

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CS 1221-1 I (40 cm) 1.297,00 € + IVA

Piano in vetroceramica a induzione
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comando frontale, integrato nel piano, manopola in metallo, nuovo design
- 1 zona cottura con: inizio cottura automatico, TwinBooster, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1221.52
Codice EAN 40.02515.18966.5

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
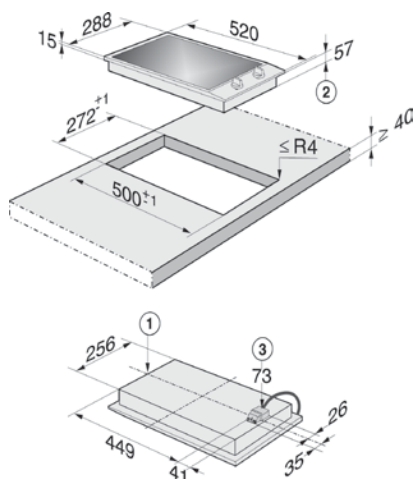
CombiSet
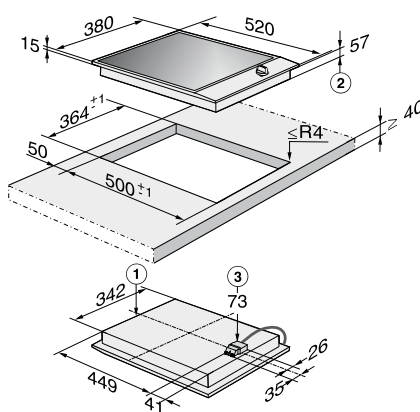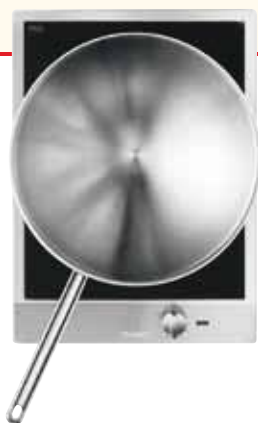
CS 1223-1 I (40 cm)	2.099,00 € + IVA

Wok a induzione
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura per wok a induzione in anuovo design, Zona cottura wok con inizio cottura automatico, Booster a massima potenza, funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza
- In dotazione: pentola per Wok

Nr. articolo 27.1223.52
Codice EAN 40.02515.30290.3

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CS 1327 Y (40 cm)	2.347,00 € + IVA

Tepan Yaki
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Piastra in pregiato acciaio
- Comandi frontali integrati nel piano
- nuovo design e manopole in metallo
- Cottura alla piastra, semplice e sana
- 2 diverse zone con regolazione separata per grigliare e tenere in caldo (12 livelli)
- Indicatore calore residuo
- In dotazione: 2 spatole

Nr. articolo 27.1327.50
Codice EAN 40.02514.99655.4
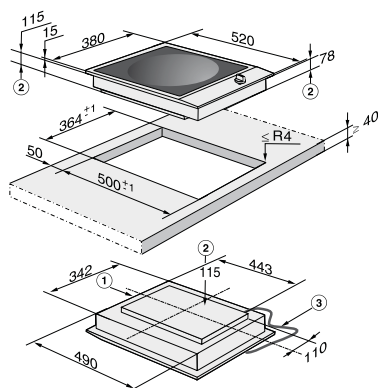
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
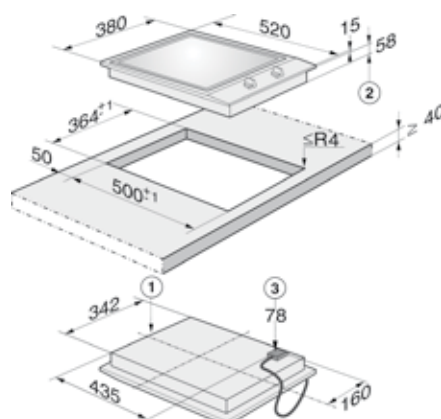
CS 1411 F (30 cm) 1.247,00 € + IVA

Friggitrice
- Misure d'intaglio: 272 x 500 mm
- Friggitrice elettrica con: comando frontale, integrato nel piano, manopola in metallo, nuovo design
- Regolazione temperatura da 80°C a 200°C
- Segnalazione raggiungimento temperatura
- Pratico cestello estraibile con maniglia mobile
- Indicazione calore residuo

Nr. articolo 27.1411.50
Codice EAN 40.02514.39902.7

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Rubinetto di scarico

CS 1322 BG (40 cm) 1.289,00 € + IVA

Grill elettrico
- Misure d'intaglio: 364 x 500 mm
- Grill elettrico con: comandi frontali integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone grill con regolazione separata della potenza (12 livelli)
- 2 resistenze indipendenti, ribaltabili per la pulizia
- Vasca in acciaio inossidabile, estraibile
- Solida griglia in ghisa
- In dotazione: pinza grill, spazzola e pietre laviche

Nr. articolo 27.1322.50
Codice EAN 40.02514.44773.5
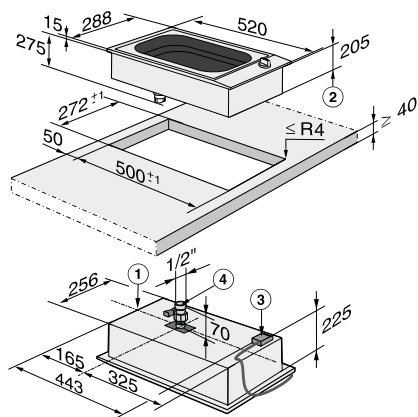
1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
4) Rubinetto di scarico
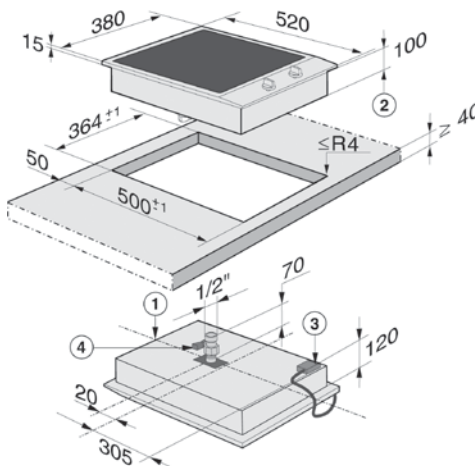
CS 1421 S (40 cm) — 2.776,00 € + IVA

Salamandra
- Misure d’intaglio: 364 x 500 mm
- Superficie in acciaio con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- Potente riscaldamento alogeno (12 livelli): **calore superiore per gratinare, dorare e tenere in caldo**
- **Sollevamento automatico all’accensione**
- **Altezza regolabile**
- Sicurezza anti-rientro in presenza di calore o di un impedimento
- Indicazione calore residuo

Nr. articolo 27.1421.50
Codice EAN 40.02514.40665.7

1) Fonte di calore per gratinare con altezza regolabile
2) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

CT 400 P — 1.900,00 € + IVA

Piano di cottura in acciaio
- Diametro 57 cm
- Larghezza intaglio 55 cm
- Profondità incasso 65 mm
- 12 livelli di potenza
- Selettore per regolazione di potenza da integrare nel frontale del mobile
- Diametro zona di cottura 40 cm
- Potenza zona di cottura 2,3 kW
- Da utilizzare per arrostire, grigliare, stufare, cuocere alla fiamma e tenere in caldo direttamente sulla piastra in acciaio inox
- Indicazione controllo esercizio
- Indicazione resistenza in funzione

Nr. articolo 27.4000.54
Codice EAN 40.02514.13901.2

1) Altezza d’incasso
2) Elemento di comando integrabile (dietro al frontale del mobile – è visibile solo la manopola)
3) Cavo di collegamento tra piano ed elemento di comando, lunghezza 500 mm
4) Cavo di collegamento elemento di comando, lunghezza 1800 mm
5) Vano consigliato per la posizione dell’allacciamento elettrico
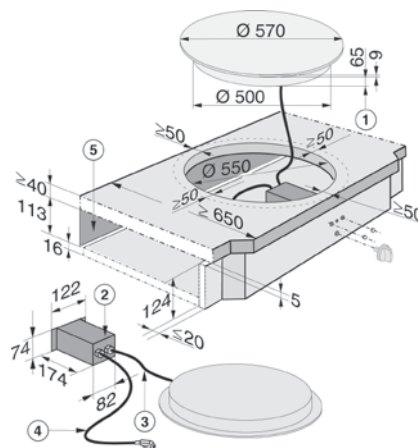
CT 400 MP 3.347,00 € + IVA

Tepan Mobil con piastra in acciaio integrata o solo piastra Tepan da incassare

- Misure carrello: larghezza 88 cm – profondità 73 cm, 2 livelli di potenza
- Selettore per regolazione potenza da integrare nel frontale del carrello
- diametro zona cottura 40 cm
- Indicazione resistenza in funzione
- Tensione 230 V
- Valore di allacciamento totale 2.300 W
- Sicurezza 10 A
- Lunghezza del cavo di allacciamento 120 cm

Nr. articolo 27.4000.55
Codice EAN 40.02514.22105.2

Massima flessibilità nella progettazione della cucina: CS 1012-1 G, CS 1212-1 I, CS 1112 E, CS 1312 BG
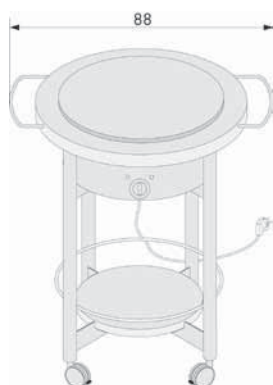
Cappe aspiranti

Caratteristiche di prodotto

Con@ctivity
La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.

Filtro a carboni attivi No smell
Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.

Filtro antigrasso in acciaio inox
Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati.
La copertura e il telaio sono realizzati in pregiato acciaio inox. I filtri antigrasso possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.

Pacchetto acustico
Una cappa aspirante deve funzionare in modo efficace, ma allo stesso tempo silenziosamente.
Per questo esiste di serie il pacchetto acustico Miele: l'aspiratore è isolato grazie a speciali livelli insonorizzanti che garantiscono la massima silenziosità delle cappe in funzionamento.

High Power LED
Le luci a LED sono una meraviglia, e non solo per gli occhi.
Infatti sono vantaggiose anche in termini ecologici, perché una luce a LED Miele HighPower consuma solo 2 Watt consentendo di risparmiare energia.
Un ulteriore vantaggio: rispetto alle luci a LED tradizionali i LED Miele HighPower emettono una luce colorata, naturale e calda, che illumina il piano cottura in modo omogeneo.
Come tutti i prodotti Miele, anche le luci a LED sono testate per una durata di 20 anni.

Cappe aspiranti decorative ad isola

DA 6690 D OBSW

DA 6690 D HVBR

DA 6690 D BRWS

DA 6690 D (90 cm) 2.752,00 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 180-750 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **In acciaio - vetro**
- Controlli elettronici
- Illuminazione **LED 4 x 20 W**
- Filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione e ricircolo
- Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione compreso)

Nr. articolo 28.6690.55
Codice EAN 40.02515.26295.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Area per l'installazione
2) Evacuazione aria
3) Ricircolo
4) Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
5) Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
6) Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una conduttura flessibile per l'espulsione dell'aria.
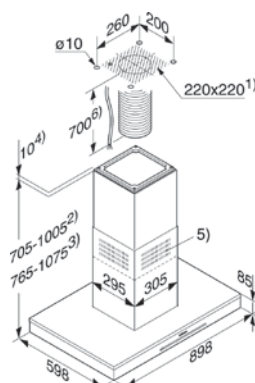
DA 6520 D (120 cm) 2.561,00 € + IVA

- Larghezza 120 cm
- Potenza aspirante: 190-670 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- In acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione alogena 4 x 20 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta DA 3590

Nr. articolo 28.6520.58
Codice EAN 40.02514.99376.8

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Passaggio per cavo di allacciamento, esterno e conduttura di evacuazione
Pannelli esclusi
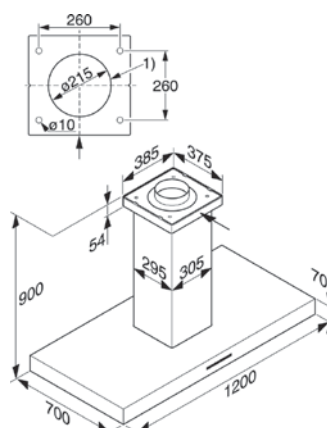
DA 7000 D (100 cm) — 2.652,00 € + IVA

- Larghezza 100 cm
- Potenza aspirante: 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Cappa ad isola
- Comandi a sfioramento su vetro
- Illuminazione alogena 3 x 20 W con funzione dimm
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.7000.37
Codice EAN 40.02515.14290.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.
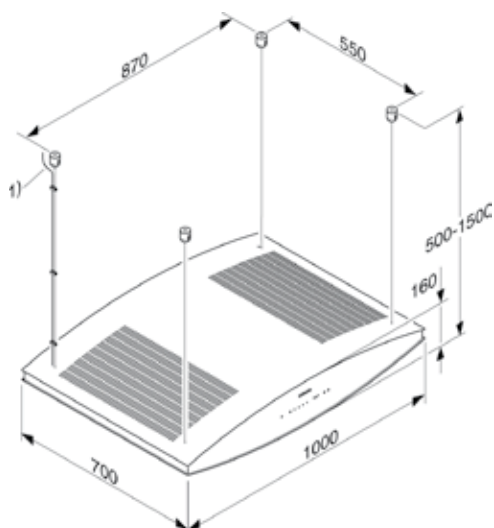
Cappe aspiranti decorative ad isola e a parete

DA 6590 D (90 cm) 2.487,00 € + IVA

- Cappa ad isola
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 190-670 m^3/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- In acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- Illuminazione alogena 4 x 20 W
- **Filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo ad evacuazione aria
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.6590.58
Codice EAN 40.02514.99371.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Passaggio per cavo di allacciamento, esterno e conduttura di evacuazione

Pannelli esclusi

DA 6590 W (90 cm) 1.983,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 190-620 m^3/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- In acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- Illuminazione alogena 3 x 20 W
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione aria od a ricircolo
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.6590.50
Codice EAN 40.02514.99358.4

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)
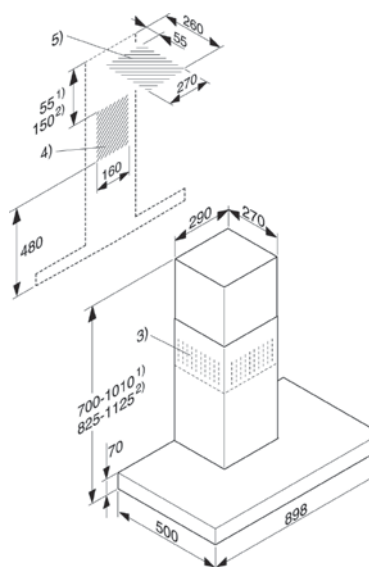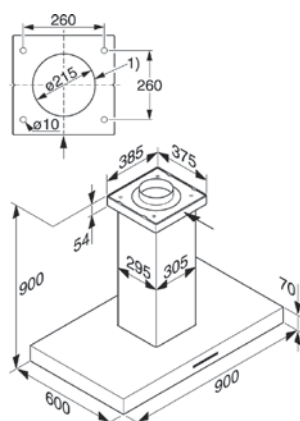
1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) Uscita nella modalità ricircolo deve essere montata nella parte superiore
4-5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)

Pannelli esclusi

Cappe aspiranti decorative a parete

DA 5495 W (90 cm) 1.099,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m3/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Combinazione acciaio-vetro
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione alogena 2 x 20 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell

Nr. articolo 28.5495.50
Codice EAN 40.02514.81089.8

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)
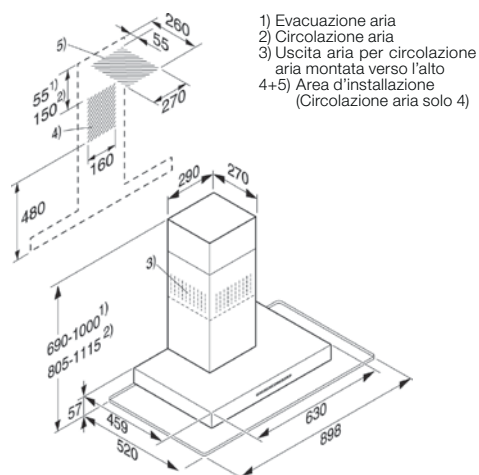
DA 6690 W (90 cm) 2.000,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 180-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- In acciaio - vetro
- Controlli elettronici
- **Illuminazione LED 3 x2**
- **Filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- **Isolamento acustico**
- **Funzionamento supplementare5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- **Segnalazione saturazione filtri**
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione
- Con@ctivity 2.0 (modulo comunicazione compreso)

Nr. articolo 28.6690.50
Codice EAN 40.02515.26274.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)

1) A evacuazione
2) A ricircolo
3) Uscita nella modalità ricircolo deve essere montata nella parte superiore
4-5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)
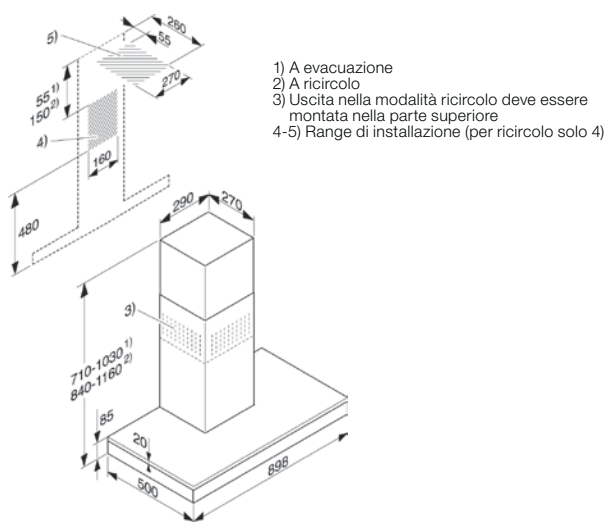
Cappe aspiranti decorative a parete

DA 429-4 (90 cm) 1.363,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione alogena 3 x 20 W** con funzione dimm
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- **Segnalazione saturazione filtri**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.4294.50
Codice EAN 40.02514.25884.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)
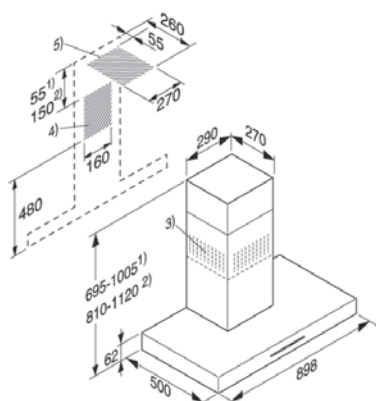
DA 6520 W (120 cm) 2.223,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 120 cm
- Potenza aspirante: 190-620 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione alogena 4 x 20 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.6520.53
Codice EAN 40.02514.99359.1

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1+2) Range di installazione

Pannelli esclusi
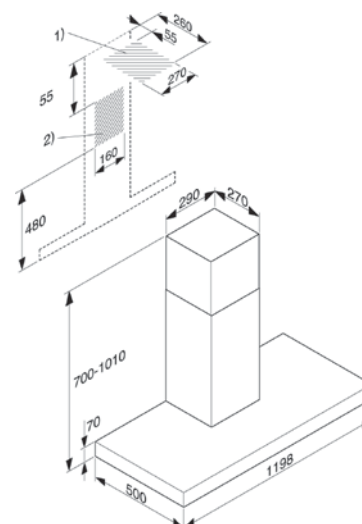
DA 489-4 (90 cm) 1.900,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Cappa headfree** acciaio-vetro ribaltabile anticrash e aspirazione perimetrale
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione alogena 4 x 20 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.4894.50
Codice EAN 40.02514.25882.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)
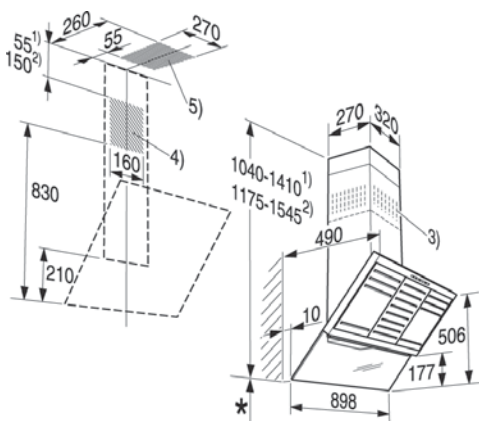
DA 7090 W (90 cm) 2.099,00 € + IVA

- Cappa ad isola
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 180-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione alogena 2 x 20 W** con funzione dimm
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a ricircolo filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.7090.32
Codice EAN 40.02515.14291.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) passaggio per cavo di alimentazione. La distanza dal soffitto o dal mobile sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.
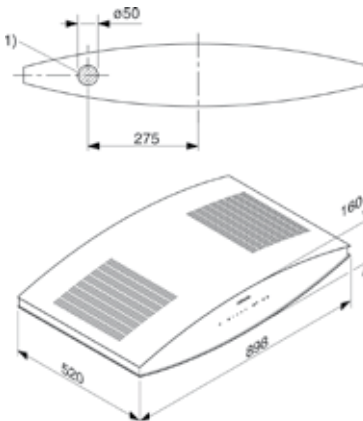
Cappe aspiranti decorative a parete

DA 422-4 (120 cm) 1.586,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 120 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Illuminazione alogena 3 x 20 W con funzione dimm
- 4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.4224.50
Codice EAN 40.02514.25883.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Evacuazione aria
1+2) Area d'installazione
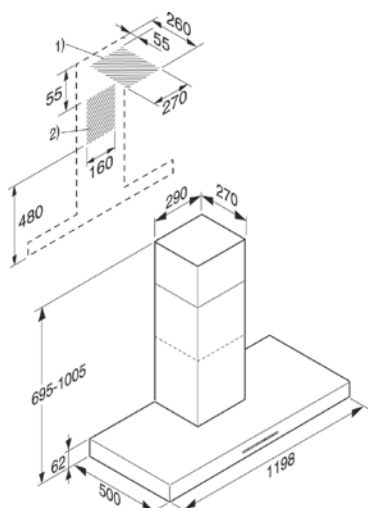
Cappa aspirante DA 2900

Cappe aspiranti decorative a parete e a soffitto

DA 5990 W (90 cm) 785,00 € + IVA

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-530 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + 1 intenso
- Combinazione acciaio-vetro
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione alogena 1 x 50 W**
- Filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- **Spegnimento di sicurezza**
- **Vetro di sicurezza anticrash**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.5990.50
Codice EAN 40.02514.58945.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Evacuazione aria
2) Circolazione aria
3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)
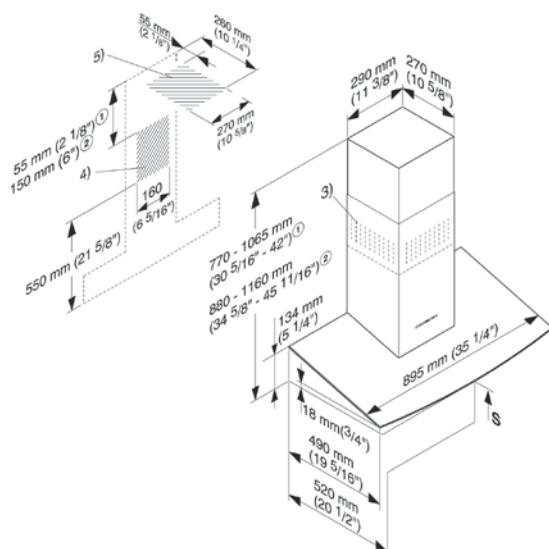
DA 2900 (110 cm) 2.487,00 € + IVA

- Larghezza 110 cm
- Potenza aspirante: 190-620 m³/h**
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED e controllo con telecomando
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **On/Off automatici estraendo lo schermo**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Possibilità tra pannelli in vetro o acciaio
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.2900.55
Codice EAN 40.02515.14275.2

**con Ø tubo di sfiato 200 mm (EN 61591)
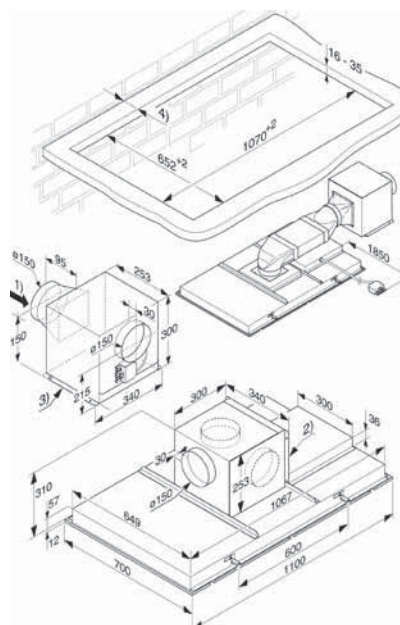
Il prezzo è inteso pannelli esclusi su richiesta:
Pannelli DRP 2900 in vetro
Prezzo: 150,00 € + IVA
Nr. articolo 9184890
Cod. EAN 40.02515.06586.0

Pannelli DRP 2900 in acciaio inox
Prezzo: 150,00 € + IVA
Nr. articolo 9184900
Cod. EAN 40.02515.06597.6

Cappe aspiranti da incasso

DA 3360 (60 cm) 512,00 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 150-430 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a cursore
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.3360.55
Codice EAN 40.02515.14188.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Il pensile deve essere dotato nella parte anteriore fino alla parete intermedia di un ripiano inferiore. La parete intermedia deve essere estraibile.

1) La parte anteriore fino alla tramezza del mobile pensile deve essere dotata di un fondo. Qualora la posizione di incasso dell'apparecchio fosse arretrata, ad es. nel caso di montaggio di un pannello frontale, anche il fondo deve avere maggiore profondità.
2) La tramezza del mobile pensile deve essere di tipo amovibile.
3) Evacuazione aria: nel calcolo delle misure per l'altezza dei mobili e degli intagli è necessario tenere conto di accessori eventualmente montati (ad es. silenziatore).
4) Funzionamento a ricircolo: con kit di montaggio DDU 151
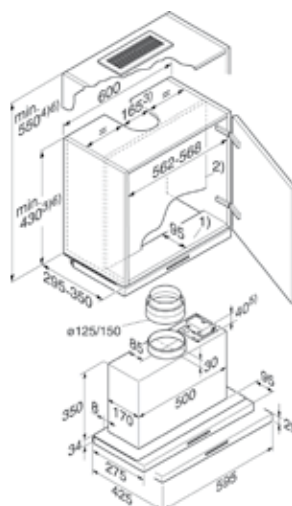
DA 3460 (60 cm) € 719,00 + IVA

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.3360.55
Codice EAN 40.02515.14188.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
3) Versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore)
4) versione a ricircolo con kit di modifica DDU 151
5) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.

DA 3490 (90 cm) 867,00 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-550 m³/h**
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o
  a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.3490.55
Codice EAN 40.02515.14634.7

**con Ø tubo di sfiato 200 mm (EN 61591)

DA 3560 (60 cm) 958,00 € + IVA

- **Larghezza 60 cm a scomparsa totale**
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h**
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione alogena 2 x 20 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o
  a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo **28.3560.55**
Codice EAN 40.02515.14660.6

**con Ø tubo di sfiato 200 mm (EN 61591)
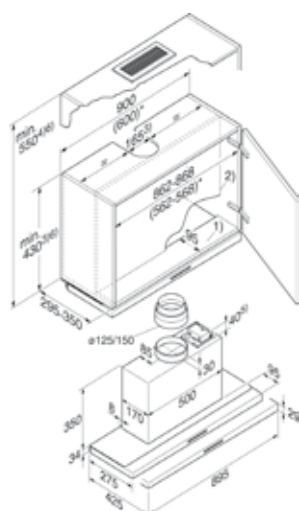
1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità
2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
3) Versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore)
4) versione a ricircolo: con kit di modifica DDU 151
5) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.

1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.
2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile
3) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
4) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati

Cappe aspiranti da incasso

DA 3590 (90 cm) 1.165,00 € + IVA

- **Larghezza 90 cm a scomparsa totale**
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h**
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- Illuminazione alogena 3 x 20 W
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Predisposizione per Con@activity**
  Esecuzione speciale: modulo di comunicazione XKM 2000 DA su richiesta

Nr. articolo 28.3590.55
Codice EAN 40.02515.14681.1

**con Ø tubo di sfiato 200 mm (EN 61591)

1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile,
2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile.
3) montaggio possibile anche in un mobile largo 600 mm.,
4) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
5) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili.
6) se è presente una base inferiore occorre predisporre delle aperture per regolare la forza di tenuta dello schermo deviafumane., Esempi: a) il mobile dispone, come riportato nell'immagine, di estensioni laterali, b) la cappa aspirante è montata in un mobile largo 60 cm con mobili adiacenti. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati, (p.es. silenziatore, modulo XKM).

Cappa aspirante a scomparsa DA 3590

Cappa aspirante a scomparsa totale DA 3560

Cappa aspirante a scomparsa totale DA 3560

Cappe aspiranti sottopensile

DA 1160 DB

DA 1160 BRWS

DA 1160 (60 cm)	438,00 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 160-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Illuminazione alogena 2 x 50 W
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo

Nr. articolo 28.1160.55
Codice EAN 40.02515.05462.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Marrone scuro, Bianco brillante

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Cappa aspirante DA 1160 CLST

Cappa aspirante DA 1160 DB in marrone
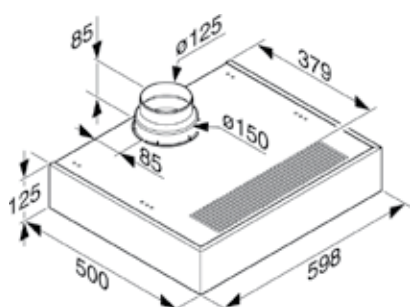
Cappa aspirante
DA 1160 BRWS
in bianco brillante

Gruppi aspiranti

DA 2150 (53 cm) 586,00 € + IVA

- Larghezza 53 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m³/h**
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Jostick multifunzione
- Aspirazione bilaterale
- Illuminazione alogena 2 x 50 W
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.2150.55
Codice EAN 40.02515.03084.4

**con Ø tubo di sfiato 200 mm (EN 61591)

* Misure d'intaglio
Nell'area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

DA 2250 (53 cm) 702,00 € + IVA

- Larghezza 53 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multifunzione
- Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.2250.55
Codice EAN 40.02514.23636.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

* Misure d´intaglio
Nell'area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

DA 2170 (70 cm) 719,00 € + IVA

- Larghezza 70 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multifunzione
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.2170.55
Codice EAN 40.02514.23593.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

* Misure d´intaglio
Nell'area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.

DA 2210 (110 cm) 1.619,00 € + IVA

- Larghezza 110 cm
- Potenza aspirante: 1.850 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multi-funzione
- **Illuminazione alogena 4 x 50 W con funzione dimm**
- **3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**

Nr. articolo 28.2210.55
Codice EAN 40.02514.59815.4

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)
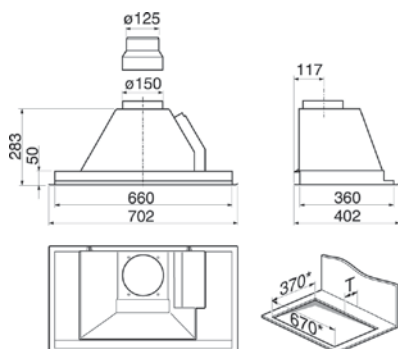
* Misure d´intaglio
Nell'area posteriore del vano d´incasso serve una profondità di min. 25 mm.
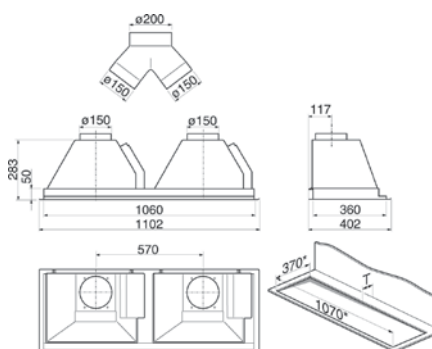
Macchine per caffè

Macchine per caffè

Caratteristiche di prodotto

One Touch for Two
Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Non solo: grazie alla funzione OneTouch for Two prepari contemporaneamente anche due bicchieri di latte macchiato, due tazze di cappuccino, caffè lunghi o espressi.

Aromatic System
La camera d'infusione è in grado di espandersi quando affluisce l'acqua. In questo modo il caffè in polvere e l'acqua si mescolano perfettamente tra loro, donando al caffè un'aroma più intenso.

CupSensor
Tecnologia innovativa in grado di riconoscere l'altezza della tazza.
Posizionando l'erogatore principale alla corretta altezza si ottiene una crema ideale, l'aroma del caffè non si disperde, la temperatura rimane perfetta e si evitano spruzzi.

Sistema Easy Click
Consente di agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello.
Le macchine per il caffè Miele di nuova generazione dispongono inoltre del contenitore del latte realizzato in vetro.
Il vetro è facile da pulire e consente di controllare sempre il livello di riempimento.

Comfort Door* brevettato
Solo le macchine per il caffè Miele sono dotate di sportello completamente apribile per accedere comodamente per esempio al serbatoio dell'acqua, alla vaschetta raccogligocce e al contenitore dei fondi.

Cappucinatore
Con il cappuccinatore è possibile preparare in un istante latte caldo o schiuma di latte cremosa.
In pochi secondi il latte si riscalda o diventa schiumoso direttamente nella tazza o nel bicchiere ed è praticissimo da lavare in lavastoviglie.

Macchine per caffè con macinatore automatico
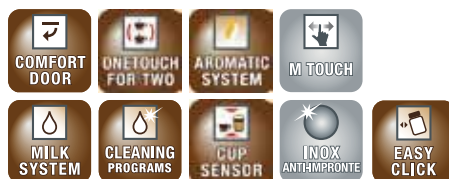
CVA 6401 — 2.776,00 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure di incasso: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,1 x 59,5 x P 48 cm
- **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell’acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **One Touch for two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6401.50
Codice EAN 40.02515.28372.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

CVA 6800 (60 cm) — 3.280,00 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure di incasso: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,1 x 59,5 x P 48 cm
- **M Touch**
- Con serbatoio autonomo d’acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **One Touch for two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, caffè normale, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell’altezza della tazza)

Nr. articolo 29.6800.50
Codice EAN 40.02515.28374.5
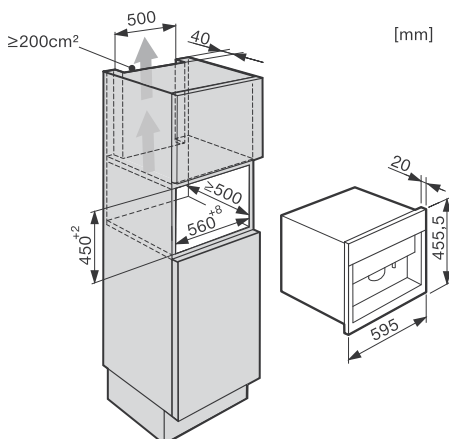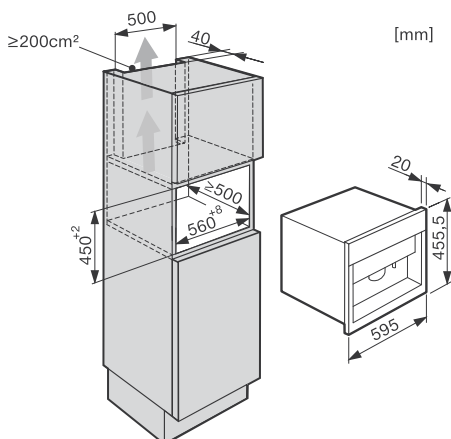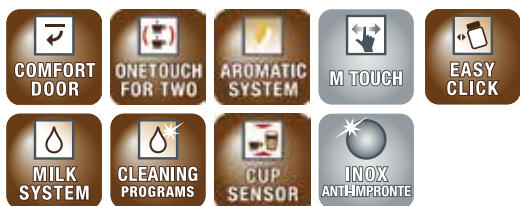
CVA 6805 (60 cm) 3.495,00 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore con allacciamento idrico
- Misure di incasso: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,1 x 59,5 x P 48 cm
- **M Touch**
- Con allacciamento alla rete idrica
- Sistema di doppia preparazione **One Touch for two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell'altezza della tazza)

Nr. articolo 29.6805.50
Codice EAN 40.02515.28713.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

Macchina per caffè CVA 6800 con comandi MTouch
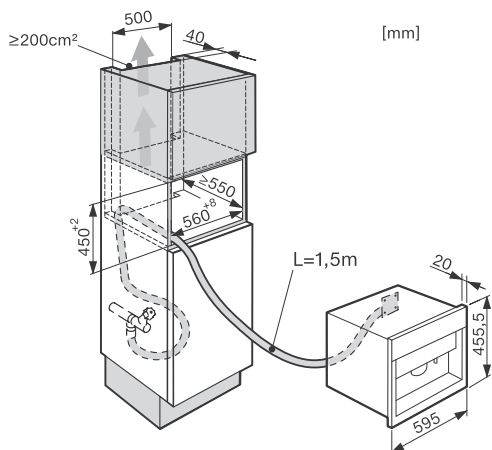
Macchine per caffè con sistema Nespresso

CVA 6431 (60 cm) 2.148,00 € + IVA

- Macchina per il **caffè Nespresso a capsule**, incassabile in un mobile a colonna, nel mobile pensile
- Misure di nicchia: H 35-35,6 x L 56-56,8 x P min. 31 cm
- Misure di prodotto: H 37,2 x 59,5 x P 29,3 cm
- **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,5 l)
- 4 diversi tipi di caffè: espresso, lungo, espresso doppio, lungo doppio
- Possibilità programmazione fino a 10 profili individuali
- Utilizzo di 20 capsule in 5 diverse miscele
- Erogatore per la preparazione di cappuccino o di acqua per il the
- Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6431.50
Codice EAN 40.02515.28373.8

Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso
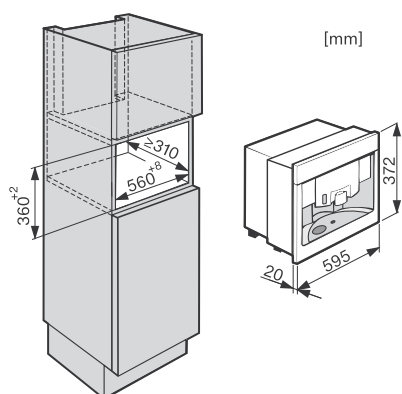
Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e comandi DirectSensor

Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e cappuccinatore

Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori

Caratteristiche di prodotto

Perfect Fresh Pro

Miele ha ulteriormente migliorato l'innovativa tecnologia PerfectFresh, ottenendo una durevolezza di conservazione maggiore degli alimenti freschi. Il cassetto PerfectFresh Pro mantiene livello di temperatura e grado di umidità in condizioni ideali per una perfetta conservazione di frutta e verdura.

Flexi Light

La nuova illuminazione a LED dei ripiani in vetro Flexi-Light illumina senza abbagliare e con una brillantezza unica il vano interno dei frigoriferi Miele e può essere posizionata in modo flessibile e personalizzato su ogni livello di introduzione.

NoFrost

Il sistema NoFrost fa risparmiare tempo e offre maggiore comfort, grazie allo sbrinamento automatico che elimina quello manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria nel vano congelatore, fa sì che i surgelati non si attacchino.

DynaCool

Per la perfetta conservazione degli alimenti e dei vini oltre alla temperatura è estremamente importante anche il livello di umidità. Con Dyna-Cool, grazie a una ventola integrata, l'aria circola in modo omogeneo così da distribuire in modo ottimale temperatura ed umidità.

ComfortClean

I pregiati balconcini dello sportello possono essere lavati comodamente in lavastoviglie.

SoftClose

Silenziosi e automatici: gli sportelli si chiudono da sé, in modo affidabile e delicato.

Self Close

Per un accesso ancora più pratico: i cassetti si estraggono completamente grazie alle apposite guide e si chiudono con un leggero tocco.

Frigoriferi da incasso

K 9122 Ui 1.198,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm
- Cerniera fissa
- Zona di refrigerazione 137 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 36.9122.01
Codice EAN 40.02514.68613.4

K 9124 UiF 1.314,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm
- Cerniera fissa
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Zona di refrigerazione 98 l
- Totale volume 114 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica N-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 137 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,33 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 36.9124.01
Codice EAN 40.02514.68614.1
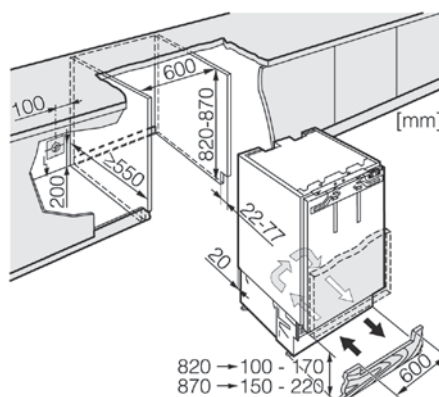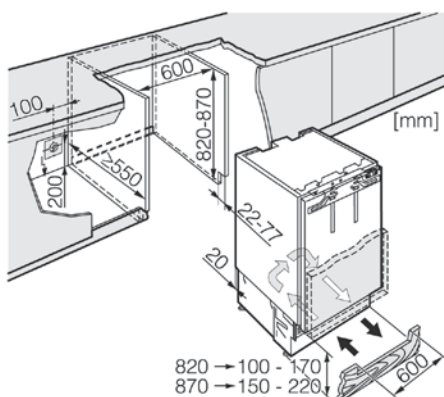
K 9123 Ui — 1.421,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 38,1 cm
- Cerniera fissa
- Zona di refrigerazione 119 l
- Automatismo di scongelamento
- Illuminazione a LED
- Modello da sottopiano a cassetti **SelfClose**
- 1 ripiano porta verdura
- 1 portabottiglie inserito nella porta
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,21 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A++**

Nr. articolo 36.9123.01
Codice EAN 40.02514.80500.9
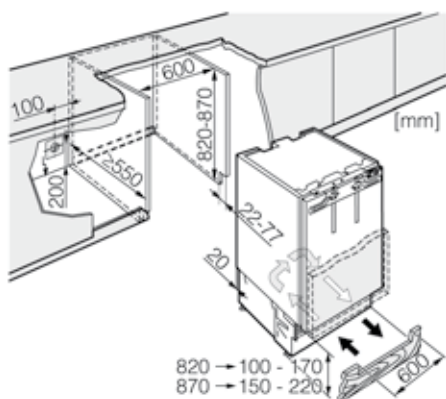
K 32122 i — 801,00 € + IVA

- Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 154 l
- Automatismo di scongelamento
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 98 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,17 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3212.20
Codice EAN 40.02515.23422.8
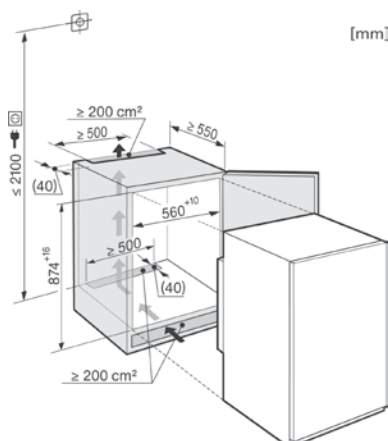
Frigoriferi da incasso

K 32142 iF — 826,00 € + IVA

- Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 120 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 136 l
- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica N
- Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,30 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3214.20
Codice EAN 40.02515.15871.5

K 34122 i — 1.000,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 223 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 106 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,13 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3412.20
Codice EAN 40.02515.25692.3
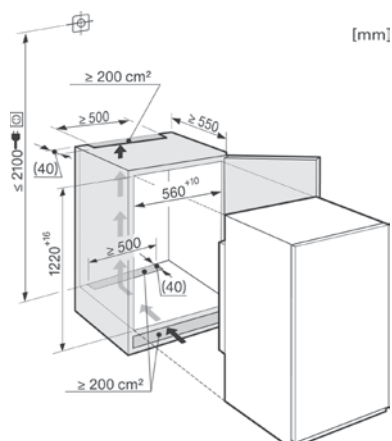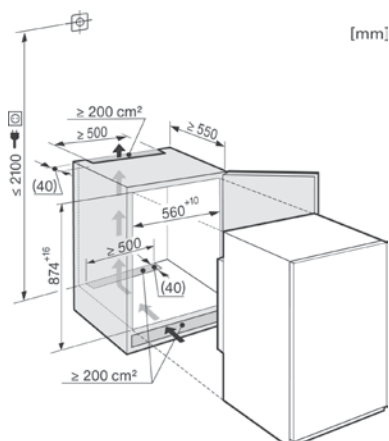
K 34142 iF — 1.057,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 189 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 205 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 176 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3214.20
Codice EAN 40.02515.15871.5
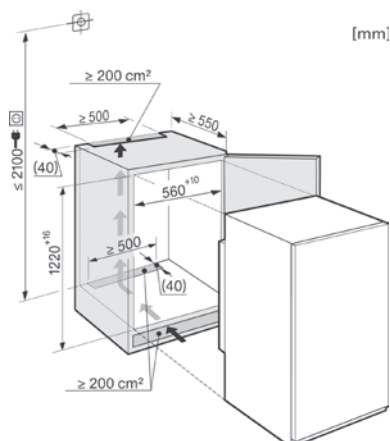
K 35222 iD — 1.280,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 259 l
- **Sistema DynaCool**
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 110 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3522.20
Codice EAN 40.02515.25695.4
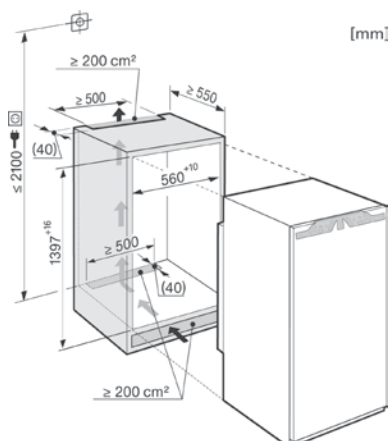
Frigoriferi da incasso

K 35272 iD — 1.537,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera piatta
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Zona di refrigerazione 176 l
- Zona PerfectFresh 60 l con 2 cassetti
- Volume utile totale 236 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,15 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3527.20
Codice EAN 40.02515.23432.7

K 35282 iDF — 1.586,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera piatta
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Zona di refrigerazione 140 l
- **Zona PerfectFresh** 60 l, con 2 cassetti
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 220 l
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 204 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3528.20
Codice EAN 40.02515.16089.3
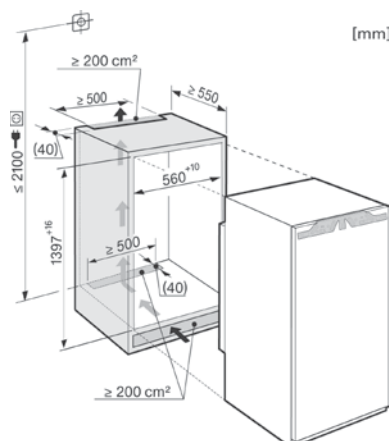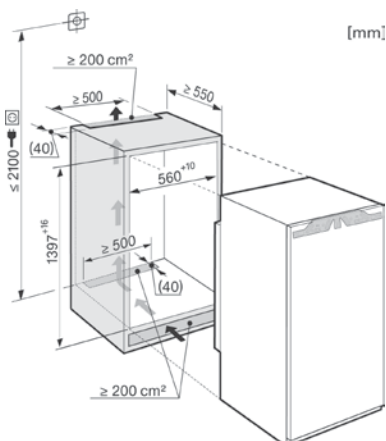
K 35422 iD **1.743,00 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura della porta **SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 258 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 110 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3542.20
Codice EAN 40.02515.24404.3

K 35442 iF **1.793,00 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura della porta **SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 221 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 241 l
- **Sistema DynaCool**
- Consumo di energia in 365 giorni: 189 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0.22 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3544.20
Codice EAN 40.02515.25696.1
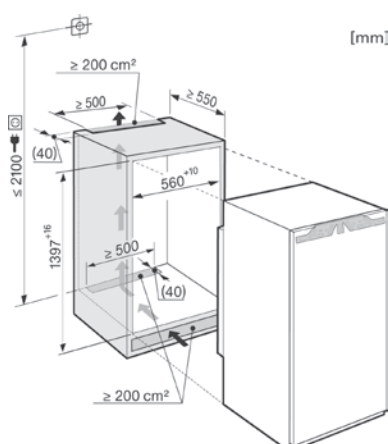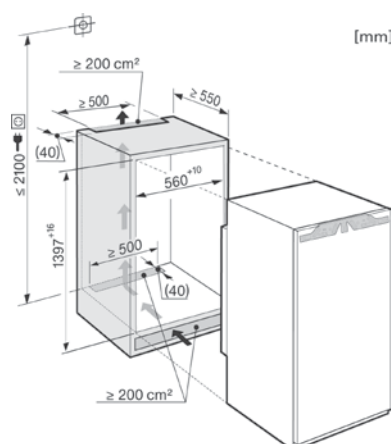
Frigoriferi da incasso

K 9726 iF-1 — 1.553,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l con griglia interna e indicazione di chiusura intergrata nella maniglia
- Zona di refrigerazione 163 l
- Vano cantina 90 l, con pratico carrello estraibile
- Volume utile totale 253 l
- Zona cantina
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,19 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.9726.02
Codice EAN 40.02515.06165.7

K 37422 iD — 1.719,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 334 l
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- **Regolazione Temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura porta **SoftClose**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 118 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,10 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3742.20
Codice EAN 40.02515.24983.3

A++
COMFORT CLEAN
DYNA COOL
FLEXI LIGHT
SOFT CLOSE
TOUCH CONTROL
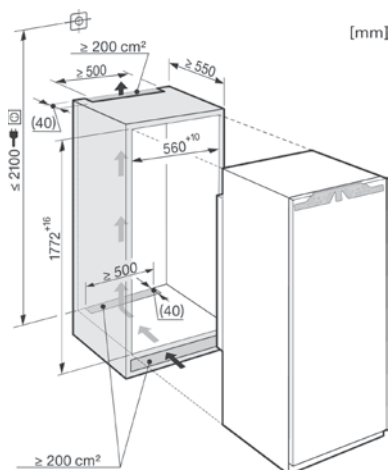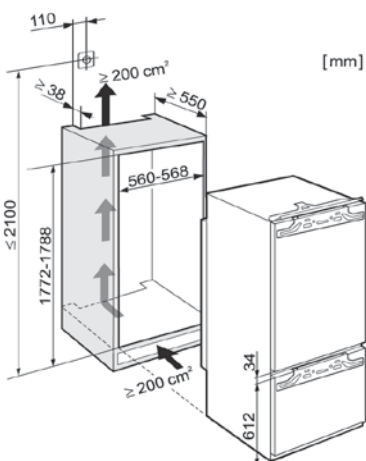
K 37442 iDF 1.768,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 286 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 28 l
- Volume utile totale 314 l
- 5 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura porta **SoftClose**
- 2 cassetti verdura
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 217 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,19 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3744.20
Codice EAN 40.02515.24421.0
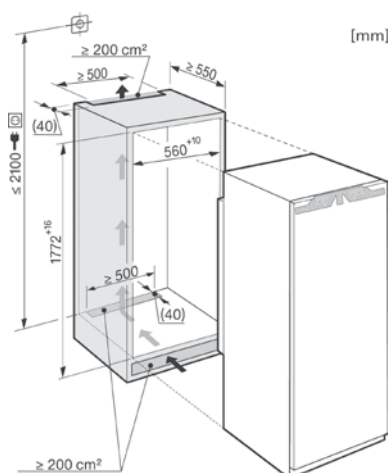
FLEXI LIGHT
K 37472 iD 2.000,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 216 l
- Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti su guide telescopiche con Sistema SelfClose
- Volume utile totale 308 l
- 5 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura porta **SoftClose**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 134 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3747.20
Codice EAN 40.02515.16100.5
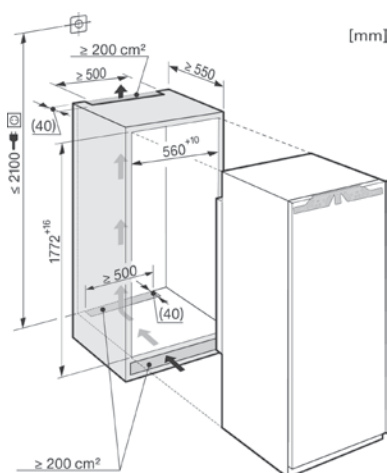
Frigoriferi da incasso

K 37683 iDF — 2.231,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 171 l
- Zona PerfectFresh Pro 92 l, con 3 cassetti su guide telescopiche, illuminati a Led e con sistema Self Close e regolazione umidità PushPull
- Zona di congelazione 4 stelle 28 l
- Volume utile totale 291 l
- Regolazione temperatura TouchControl
- Illuminazione Flexi Light: ripiani in vetro illuminati a Led
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose
- 2 cassetti verdura
- Sistema DynaCool
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 163 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,15 kWh in 24 ore
- Energy Label: A+++

Nr. articolo 36.3768.30
Codice EAN 40.02515.16112.8
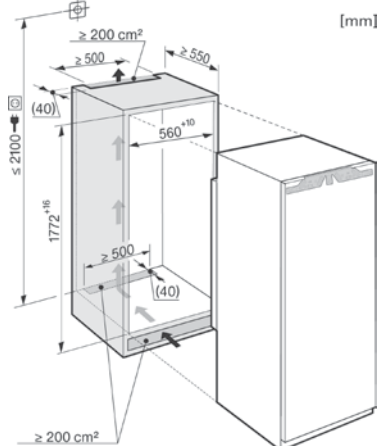
K 37222 iD — 1.181,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 334 l
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Illuminazione a led
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Sistema DynaCool
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 118 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,10 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3722.20
Codice EAN 40.02515.24169.1
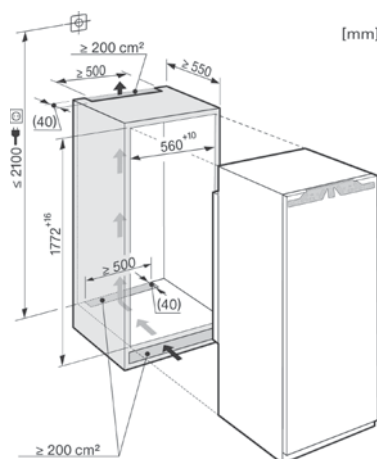
K 37272 iD — 1.512,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 216 l
- Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti
- Volume utile totale 308 l
- **Regolazione Temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 134 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,12 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3727.20
Codice EAN 40.02515.15967.5
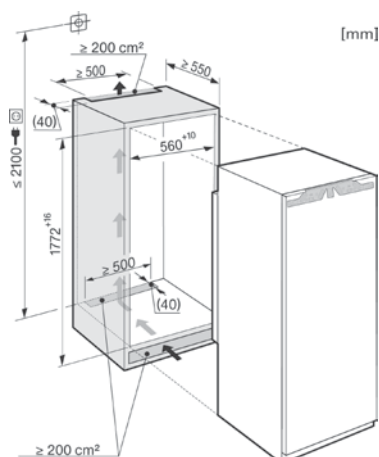
K 37282 iDF — 1.586,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 171 l
- Zona PerfectFresh 92 l, con 3 cassetti
- Zona di congelazione 4 stelle 28 l
- Volume utile totale 291 l
- **Regolazione Temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- 5 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 38dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 234 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 36.3728.20
Codice EAN 40.02515.24181.3
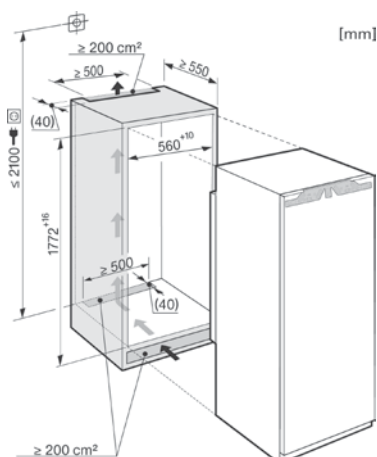
Frigoriferi MasterCool

(incernieratura destra)

K 1801 Vi (75 cm) su richiesta

- Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile: 453 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 326 l
- **2 Cassetti MasterFresh** con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 127 l
- Regolazione TouchControl della temperatura
- **Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh**
- **Consumo di energia ogni 100 l: 0,11 kWh in 24 ore**
- **Consumo di energia in 365 gg: 189 kWh/anno**
- **Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW**
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 36.1801.01
Codice EAN 40.02514.65337.2

(incernieratura destra)

K 1901 Vi (90 cm) su richiesta

- Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile: 559 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 402 l
- 2 Cassetti MasterFresh con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 157 l
- Regolazione TouchControl della temperatura
- Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh
- Consumo di energia: 0,56 kWh in 24 ore
- Consumo di energia in 365 gg: 203 kWh/anno
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB (A) re 1 pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 36.1901.01
Codice EAN 40.02514.65273.3
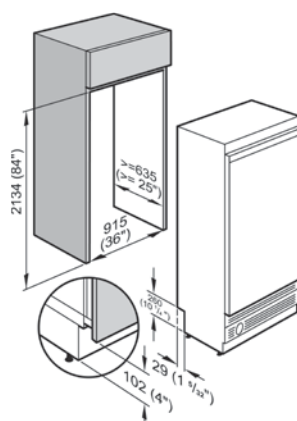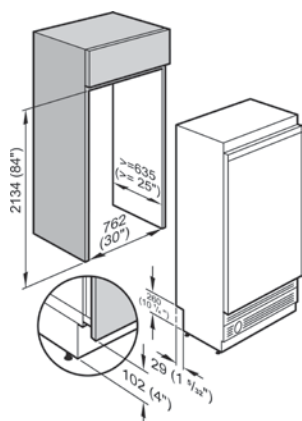
Congelatori da incasso

F 9122 Ui-2	1.239,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm
- Cerniera fissa
- **Chiusura porta SoftClose**
- Zona di refrigerazione 97 l
- 3 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 149 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,42 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 37.9122.01
Codice EAN 40.02514.80614.3
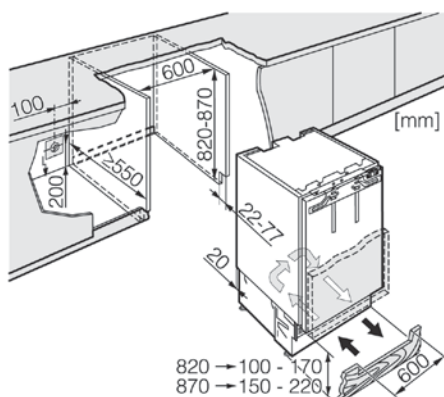
F 9212 i	950,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 87,2-88,8 x 54,3 x 54,4 cm
- Cerniera a trascinamento
- Zona di congelazione 4 stelle 104 l
- 4 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 213 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,57 kWh in 24 ore
- Energy Label: A+

Nr. articolo 37.9212.01
Codice EAN 40.02514.27599.4

A+ VARIO ROOM SOFT CLOSE
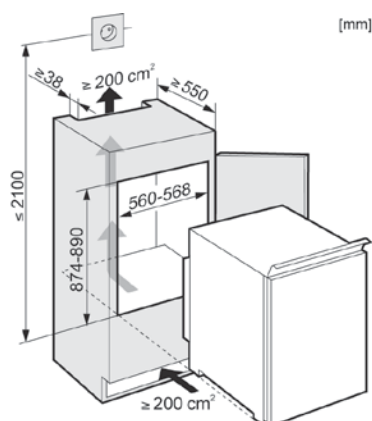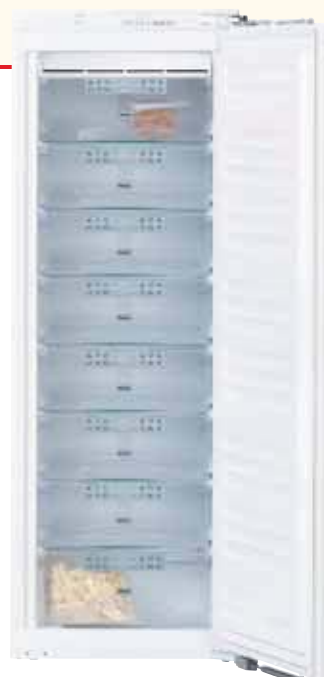
F 9552 i — 1.446,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 55,9 x 54,5 cm
- **Chiusura porta SoftClose**
- 6 cassetti
- Cerniera piatta
- Indicatore digitale della temperatura
- Zona di congelazione 4 stelle 186 l
- Classe climatica SN-T
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 206 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,30 kWh in 24 ore
- Energy Label: A+

Nr. articolo 37.9552.01
Codice EAN 40.02514.38288.3

FN 9752 i — 2.049,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 55,9 x 54,4 cm
- **Chiusura porta SoftClose**
- 8 cassetti
- Cerniera piatta
- Indicatore digitale della temperatura
- Zona di congelazione 4 stelle 211 l
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Classe climatica SN-T
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 325 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,42 kWh in 24 ore
- Energy Label: A+

Nr. articolo 37.9752.01
Codice EAN 40.02514.38289.0
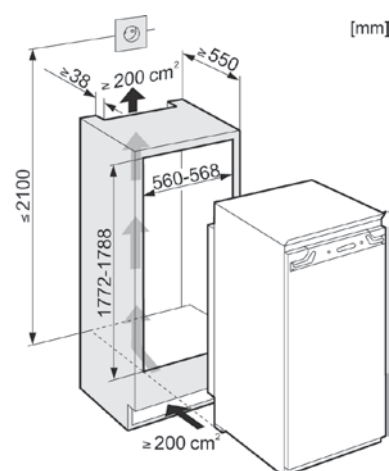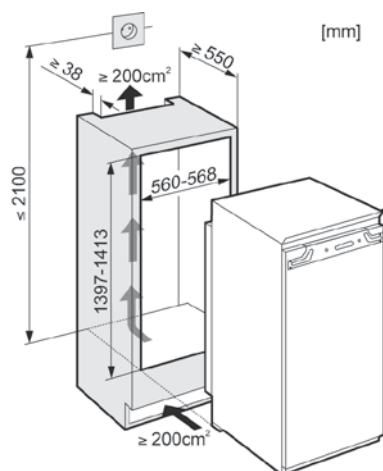
Congelatori MasterCool

(incernieratura sinistra)

F 1411 Vi (45 cm) su richiesta

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 205 l
- Vano di congelazione con SuperFrost
- Solo cerniera a sinistra
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Consumo di energia in 365 gg: 319 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,41 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 37.1411.01
Codice EAN 40.02514.65355.6
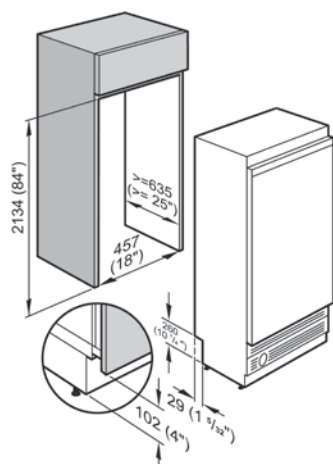
(incernieratura sinistra)

F 1472 Vi (45 cm) su richiesta

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 190 l
- Vano di congelazione con SuperFrost
- Solo cerniera a sinistra
- Dispenser per ghiaccio, ghiaccio tritato, acqua fredda
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Regolazione TouchControl intuitiva del dispenser per acqua e ghiaccio
- Consumo di energia in 365 gg: 382 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,43 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 37.1471.01
Codice EAN 40.02514.99965.4
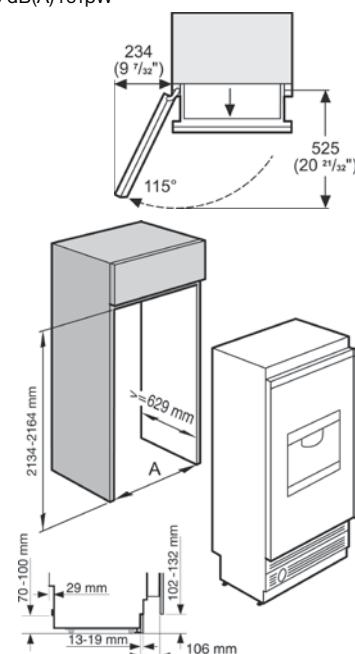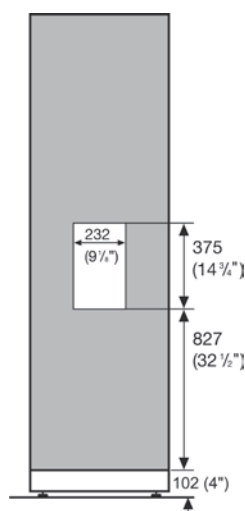
Congelatori MasterCool

(incernieratura sinistra)

F 1811 Vi (75 cm) su richiesta

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 403 l
- **Vano di congelazione con SuperFrost**
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Consumo di energia in 365 gg: 382 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l : 0,30 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 37.1811.01
Codice EAN 40.02514.65343.3
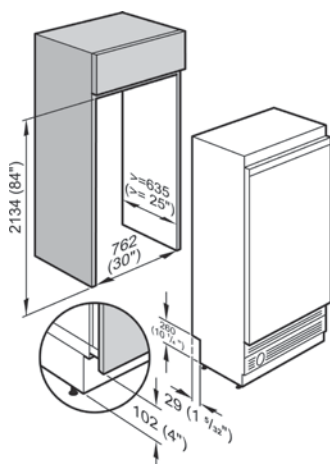
Verione Side By Side F 1411 + K 1801

KWT 4154 UG-1 — 1.933,00 € + IVA

- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 59,7 x 57,5 cm
- **Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +18°C**
- Capacità del vano cantina 126 l, max 40 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi
- L'areazione del KWT 4154 UG-1 deve essere maggiore di 300 cm²
- Silenziosità: potenza sonora 43 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 251 kWh/anno
- Consumo di energia: 0,55 kWh in 24 ore
- Energy Label: C

Nr. articolo 36.4154.03
Codice EAN 40.02514.14918.9
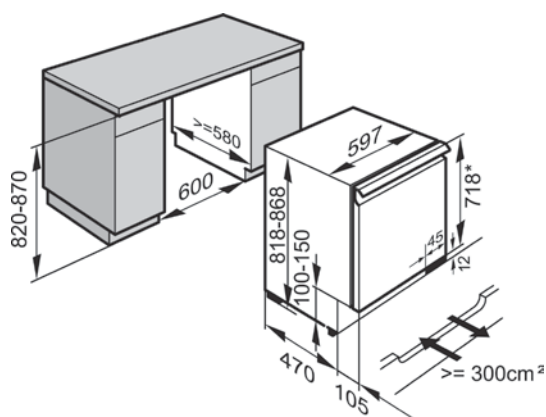
KWT 4154

Frigo-cantina

(incernieratura destra)

KWT 1602 Vi (60 cm) su richiesta

- Enoteca
- Porta con serratura
- Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm
- Regolazione **TouchControl** della temperatura
- Incernieratura a destra
- Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l
- **3 Zone di temperatura separate:** conservazione di vini, temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso
- **Doppia Illuminazione: a LED zona superiore con porta chiusa, alogena alare laterale a porta aperta**
- Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte
- **Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW**
- Consumo di energia in 365 gg: 295 kWh/anno
- **Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore**
- Energy Label: C

Nr. articolo 36.1602.01
Codice EAN 40.02515.09016.9
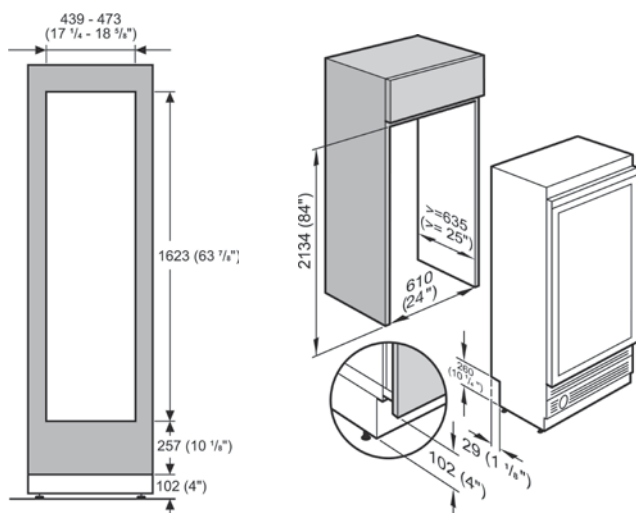
KWT 1602

Frigo-cantina

(incernieratura sinistra)

KWT 1612 Vi (60 cm) su richiesta

- Enoteca
- Porta con serratura
- Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm
- **3 Zone di temperatura separate:** conservazione di vini, temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso
- Incernieratura a sinistra
- Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l
- Regolazione **TouchControl** della temperatura
- **Doppia Illuminazione: a LED zona superiore con porta chiusa, alogena alare laterale a porta aperta**
- Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte
- **Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW**
- Consumo di energia in 365 gg: 295 kWh/anno
- **Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore**
- Energy Label: C

Nr. articolo 36.1612.01
Codice EAN 40.02515.09018.3
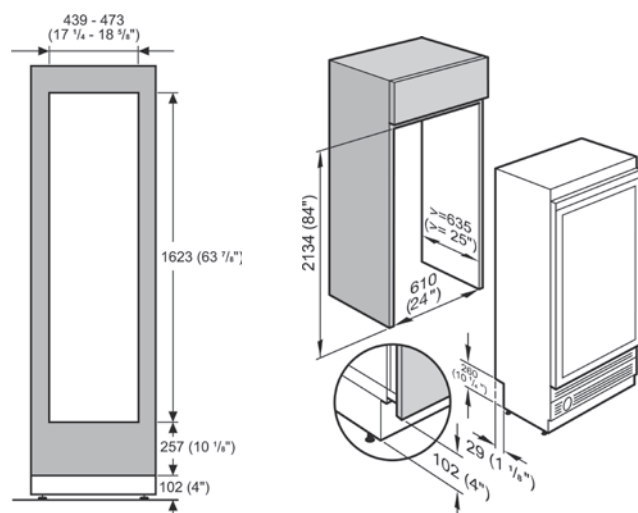
KWT 1612

Frigo-congelatori da incasso

KFN 37432 iD 2.000,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 198 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 **cassetti con sistema Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 261 l
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 233 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3743.20
Codice EAN 40.02515.24986.4
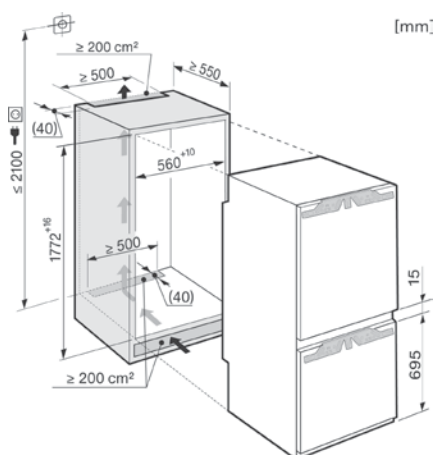
KF 37673 iD 2.338,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 140 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
- **Zona PerfectFresh Pro** 68 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, **illuminati a Led** e con sistema Self Close e **regolazione umidità Push Pull**
- Volume utile totale 266 l scongelamento
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 164 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,17 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A+++**

Nr. articolo 38.3767.30
Codice EAN 40.02515.25698.5
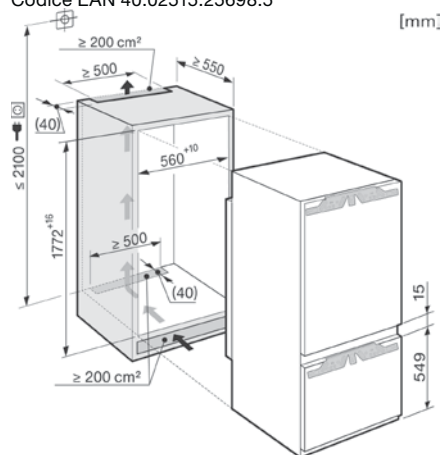
KFN 37452 iDE* 2.347,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- **Sistema MyIce**: Ice Maker integrato **senza allacciamento alla rete idrica**
- Zona di refrigerazione 196 l
- Zona di congelazione 4 stelle 60 l a 3 cassetti, con sistema Doppio NoFrost
- Volume utile totale 256 l
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 229 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,25 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3745.26
Codice EAN 40.02515.16119.7
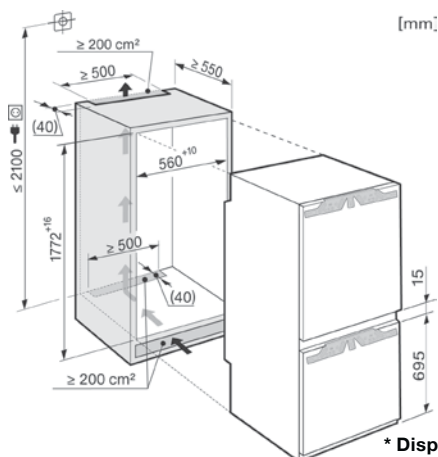
* Disponibile da febbraio 2014

KFN 37682 iD 2.363,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 111 l
- Zona di congelazione a 4 stelle 63 l con **sistema Doppio NoFrost**
- **Zona PerfectFresh Pro** 68 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, **illuminati a Led** e con **sistema Self Close e regolazione umidità Push Pull**
- Volume utile totale 242 l
- 2 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,27 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3768.20
Codice EAN 40.02515.23419.8
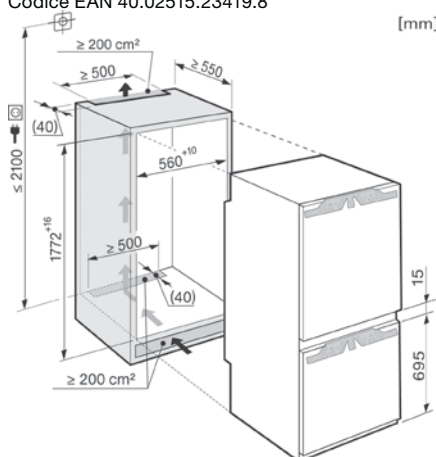
Frigo-congelatori da incasso

KF 37122 iD 1.338,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 229 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
- Volume utile totale 287 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3712.20
Codice EAN 40.02515.24167.7

KF 37132 iD 1.132,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 199 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 82 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 281 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,23 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3713.20
Codice EAN 40.02515.24402.9
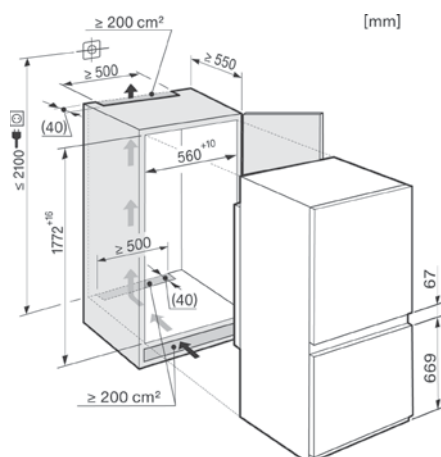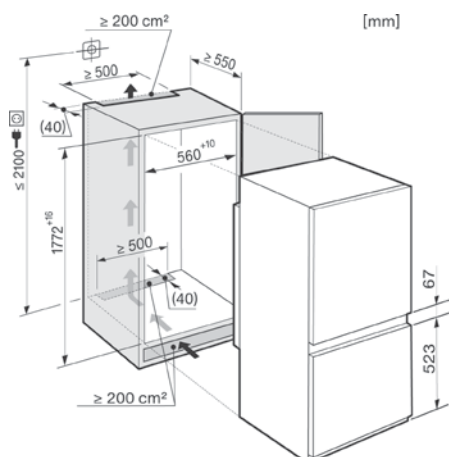
KDN 37132 iD 1.512,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 199 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con **sistema Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 262 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 233 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3713.21
Codice EAN 40.02515.24168.4
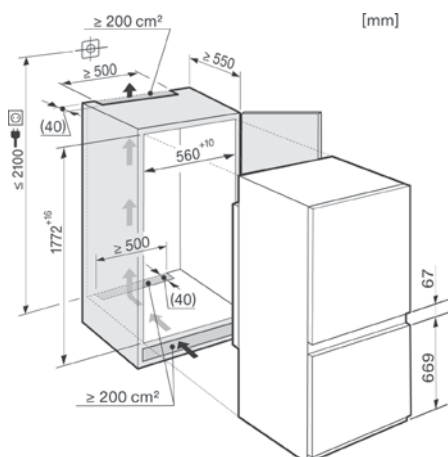
KF 37272 iD 1.619,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 140 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
- **Zona PerfectFresh** 68 l, con 2 cassetti
- Volume utile totale 266 l
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3727.20
Codice EAN 40.02515.24984.0
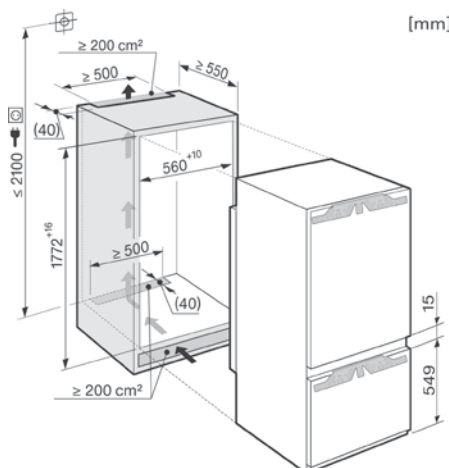
Frigo-congelatori da incasso

KFN 37282 iD 1.768,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a led**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 111 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con **sistema Doppio NoFrost**
- **Zona PerfectFresh** 68 l, con 2 cassetti
- Totale volume 242 l
- 2 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 238 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,27 kWh in 24 ore
- Energy Label: A++

Nr. articolo 38.3728.20
Codice EAN 40.02515.24985.7
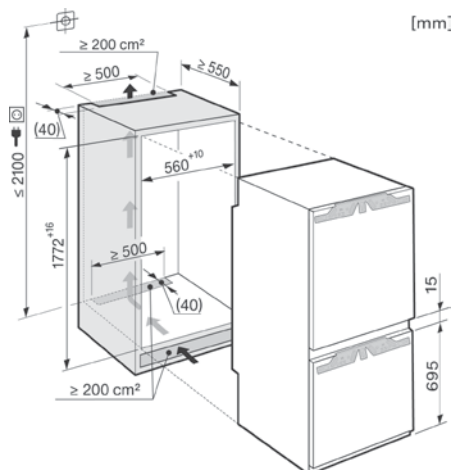
Frigo-congelatore combinato KFN 37282 iD

Frigo-congelatore combinato KFN 37452 IDE

(incernieratura destra)

KF 1801 Vi (75 cm) su richiesta

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 388 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 253 l
- Icernieratura a destra
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 58 l
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 77 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost: scongelamento automatico**
- **Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura**
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 373 kWh/anno
- **Consumo di energia ogni 100 l: 0,26 kWh in 24 ore**
- **Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW**
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 38.1801.01
Codice EAN 40.02514.65270.2
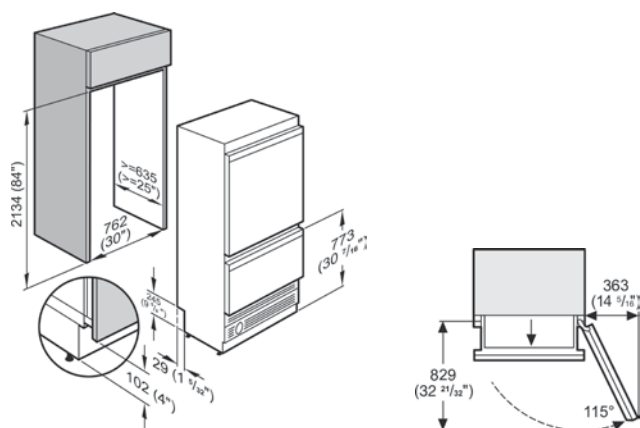
(incernieratura sinistra)

KF 1811 Vi (75 cm) su richiesta

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 388 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 253 l
- Icernieratura a sinistra
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 58 l
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 77 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost: scongelamento automatico**
- **Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura**
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 373 kWh/anno
- **Consumo di energia ogni 100 l: 0,26 kWh in 24 ore**
- **Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW**
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 38.1811.01
Codice EAN 40.02514.65336.5

Frigo-congelatori MasterCool
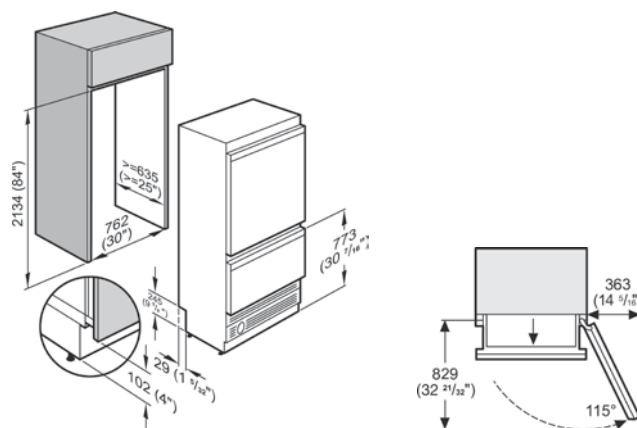
(incernieratura destra)

(incernieratura sinistra)

KF 1901 Vi (90 cm) su richiesta

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 479 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 311 l
- Icernieratura a destra
- Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 72 l
- Vano di congelazione con **Super-Frost ed IceMaker interno**, volume utile 96 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 425 kWh/anno
- Consumo di energia: 0,23 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 38.1901.01
Codice EAN 40.02514.65253.5

ICE MAKER

K 1911 Vi (90 cm) su richiesta

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 479 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 311 l
- Icernieratura a sinistra
- Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 72 l
- Vano di congelazione con **Super-Frost ed IceMaker interno**, volume utile 96 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 425 kWh/anno
- Consumo di energia: 0,23 kWh in 24 ore
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- **Energy Label: A+**

Nr. articolo 38.1911.01
Codice EAN 40.02514.65264.1
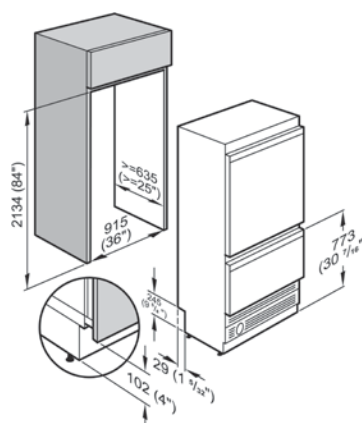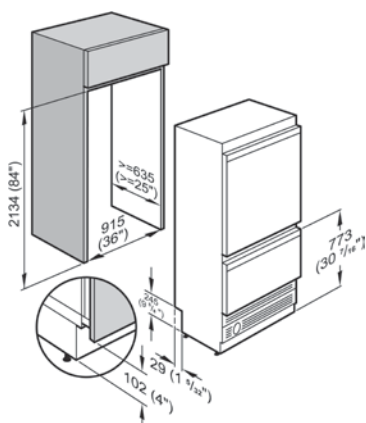
Per i frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori Master-Cool sono disponibili rivestimenti frontali in acciaio inox su richiesta.

Lavastoviglie da incasso

Caratteristiche di prodotto

Automatic 6,5 l
Lavastoviglie ad acqua fresca da 6,5 l di consumo idrico nel programma Automatic. Ottimi risultati di lavaggio garantiti con consumi idrici ridotti.

Cassetto 3D
Il cassetto 3D può essere regolato in larghezza, profondità e altezza. Qui trovano un posto sicuro persino posate ingombranti come mestoli o fruste ma anche bicchieri a stelo lungo (posizionati nel cassetto sottostante).

Perfect GlassCare
Il sistema gestisce la durezza dell'acqua per garantira la massima protezione di vetri e cristalli.

Intenso Pentole
Il sistema differenzia la pressione dell'acqua fra cestello superiore e cestello inferiore.

AutoOpen
Al termine di ogni programma di lavaggio lo sportello della lavastoviglie si apre in automatico. Anche le stoviglie più delicate, ad es. in plastica, risultano perfettamente asciutte. Uno speciale sistema di aerazione protegge il piano di lavoro dall'umidità.

Brilliant Light
Con l'apertura sportello brevettata3) 4 Power-LED regolano la luce del vano interno quando lo sportello si apre in automatico. Tutta l'area di lavoro viene illuminata al meglio, un vantaggio quando si caricano e scaricano i cestelli.

Knock to Open
Grazie a questa funzione unica la lavastoviglie si integra perfettamente in cucine senza maniglie. Lo sportello si apre automaticamente bussando due volte.

Interfaccia elegante
I comandi a filo del pannello in acciaio inossidabile rafforzano l'impressione del design lineare.

Massimo del risparmio energetico
La funzione **EcoFeedback** visualizza il consumo pronosticato di acqua ed energia elettrica per il programma selezionato .

Classe di efficienza energetica A+++
Tutte le lavastoviglie Miele rientrano nelle classi superiori per efficienza energetica. Questo permette di ridurre i consumi, di risparmiare energia.

Lavastoviglie da incasso

G 4280 Vi — 950,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Selettore programmi
- **Display a 7 segmenti e 3 cifre**
- Chiusura **Comfort Close**
- **48 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 13 l
- ThermoSpar
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Turbo**
- Cesto portaposate
- Cestelli EasyComfort
- 13 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4280.61
Codice EAN 40.02515.23825.7

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
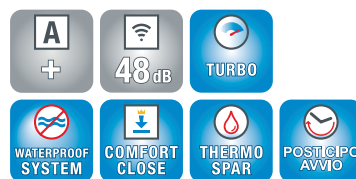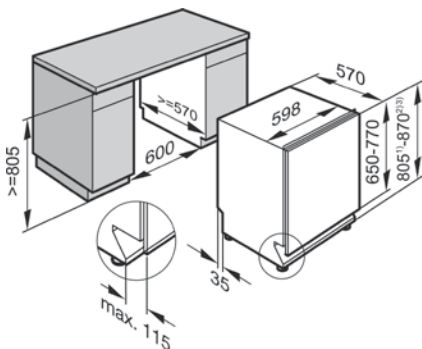
G 4280 SCVi — 1.049,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Selettore programmi
- **Display a 7 segmenti e 3 cifre**
- Chiusura **Comfort Close**
- **48 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,70 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13 l
- ThermoSpar
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Turbo**
- **Cassetto posate**
- Cestelli EasyComfort
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4280.62
Codice EAN 40.02515.23827.1
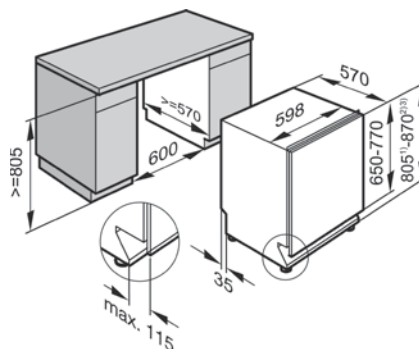
***disponibile anche in versione XXL G 4285 SCVi**

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

G 4480 SCVi 1.198,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Selettore programmi
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **48 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all’acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d’acqua nel programma Automatic: 10 l
- ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Turbo**
- **Cassetto posate**
- Cestelli EasyComfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4480.62
Codice EAN 40.02515.23841.7

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
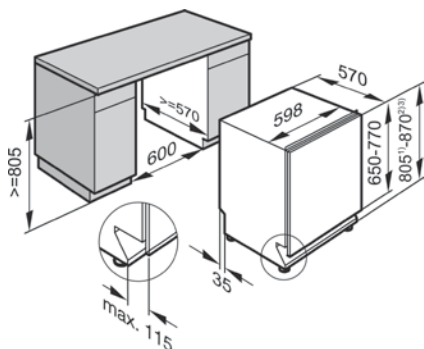
G 6160 SCVi 1.347,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all’acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d’acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect Glass Care**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Standard 55° C
- **Funzione Breve**
- **Cassetto 3D**
- **Cestelli Extra Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6160.62
Codice EAN 4.002.515.337.370

***disponibile anche in versione XXL G 6165 SCVi**

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

>=805 600 >=570 570 598 650-770 805¹⁾-870²⁾³⁾ 35 max. 115

Lavastoviglie da incasso

G 6370 SCVi — 1.553,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display ad 1 riga
- Chiusura **Comfort Close**
- Contenitore **sale nello sportello**
- 44 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **Asciugatura AutoOpen**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Rapido 40°C, Standard 55° C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Opzione Breve, Risparmio energetico
- **Cassetto 3D**
- Cestelli ExtraComfort
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6370.62
Codice EAN 4.002.515.337.455

***disponibile anche in versione XXL G 6375 SCVi**
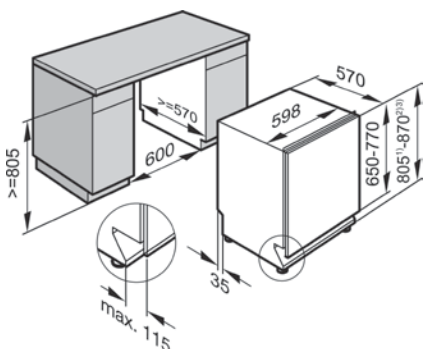
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

G 6570 SCVi — 1.752,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 1 riga con testo in chiaro
- Chiusura **Comfort Close**
- **Brilliant Light e Contenitore sale nello sportello**
- 44 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **Asciugatura AutoOpen**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, No cestello inferiore 65° C, Silence (40dB)
- Opzion Breve, **Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Cassetto 3D**
- Cestelli PremiumComfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6570.62
Codice EAN 4.002.515.337.462
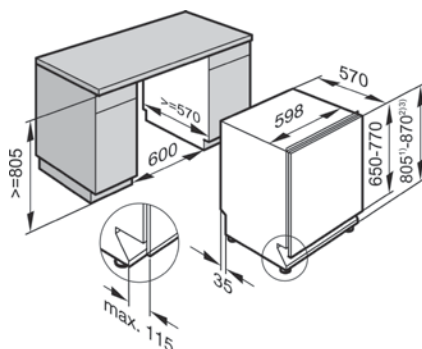
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

G 6582 SCVi K2O — 2.000,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Tasto selezione programma
- Display a 1 riga con testo **in chiaro**
- **Apertura Knock2Open**
- **AutoClose e Comfort Close**
- **Brilliant Light e Contenitore sale nello sportello**
- 44 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **Asciugatura AutoOpen**
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Opzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Cassetto 3D**
- PremiumComfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

***disponibile anche in versione XXL G 6587 SCVi K2O**

Nr. articolo 21.6582.62
Codice EAN 4.002.515.337.516

G 6990 SCVi K2O — 2.347,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Touch on Metal**
- Display a 2 righe con testi in chiaro
- Apertura **Knock2Open**
- **AutoClose e Comfort Close**
- **Brilliant Light e Contenitore sale nello sportello**
- **41 dB**
- **Posticipo avvio fino a 24 h** e Time Control
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- Asciugaura **AutoOpen**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Silence 38 dB
- Opzione Breve, Intenso pentole, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Cassetto 3D**
- Cestelli PremiumComfort
- 14 coperti
- Predisposizione per Miele@Home e Smart Grid
- Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri
- Blocco di messa in funzione
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

***disponibile anche in versione XXL G 6995 SCVi K2O**

Nr. articolo 21.6990.62
Codice EAN 4.002.515.332.139
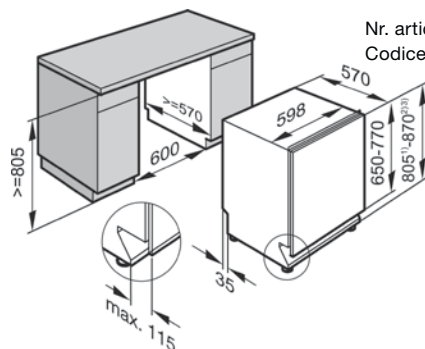
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

Lavastoviglie da incasso

G 4760 SCVi — 1.297,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 45 cm
- Selettore programmi
- Display a 3 cifre
- **Comfort Close**
- **46 dB**
- **Indicazione tempo** residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all’acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consumo d’acqua nel programma Automatic: 6,5 l
- ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Opzione **Breve**
- **Cassetto posate**
- ExtraComfort 45 cm
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4760.62
Codice EAN 4.002.515.336.984

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

G 4860 SCVi — 1.504,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 45 cm
- Selettore programmi
- Display a una riga
- **AutoClose** e **Comfort Close**
- 45 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all’acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,43 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,70 kWh
- Consumo d’acqua nel programma Automatic: 6,5 l
- FlexTimer con EcoStart, **EcoFeedback**, **ThermoSpar**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Programmi speciali: **SolarSave**, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Opzione **Breve**, Risparmio energetico
- Cassetto posate
- Cestelli ExtraComfort 45 cm
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4860.62
Codice EAN 4.002.515.336.991

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 970 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1 (Mat.-Nr. 6.394.760),
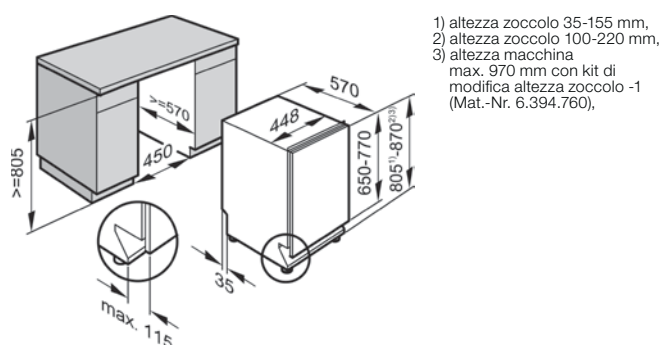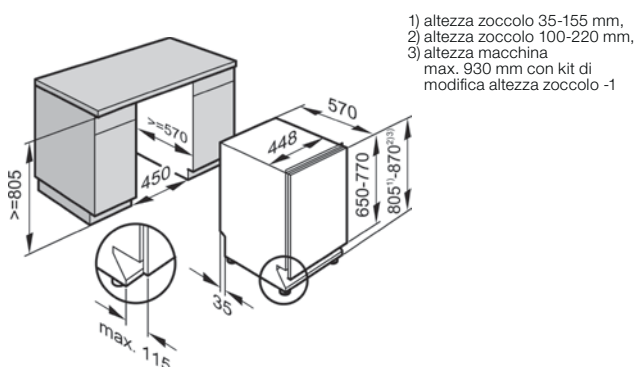
Lavastoviglie da incasso XXL

G 4285 SCVi 1.148,00 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 4280 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza fino a 91 cm

Nr. articolo 21.6165.62
Codice EAN 4.002.515.337.004

G 6165 SCVi 1.454,00 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6160 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza fino a 91 cm

Nr. articolo 21.6165.62
Codice EAN 4.002.515.337.004

G 6375 SCVi 1.652,00 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6370 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza fino a 91 cm

Nr. articolo 21.6375.62
Codice EAN 4.002.515.337.318

G 6587 SCVi K2O 2.099,00 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6582 SCVi K2O, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza fino a 91 cm

Nr. articolo 21.6587.62
Codice EAN 4.002.515.327.791

G 6995 SCVi K2O 2.446,00 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6990 SCVi K2O, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza fino a 91 cm

Nr. articolo 21.6995.62
Codice EAN 4.002.515.337.325
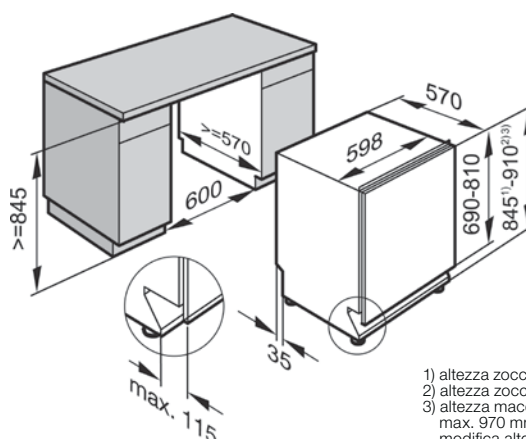
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina
max. 970 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1 (Mat.-Nr. 6.394.760),

Lavastoviglie da incasso
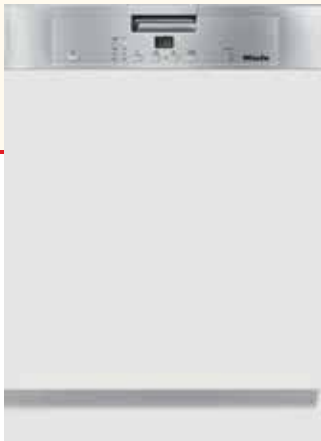
G 4210 i   801,00* € + IVA

- Modello standard da incasso con frontalino da 60 cm
- Selettore programmi
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 48 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 13 l
- **ThermoSpar**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Turbo**
- Cesto portaposate
- Cestelli EasyComfort
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4210.61
Codice EAN 40.02515.35330.1

* Prezzo inteso frontalino escluso
Frontalino GW 2110/5 bianco: Prezzo 42,98 € + IVA
Frontalino GW 2110/5 nero: Prezzo 42,98 € + IVA
Frontalino GW 2110/5 bianco: Prezzo 140,50 € + IVA
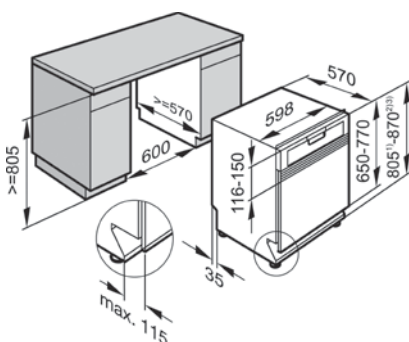
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
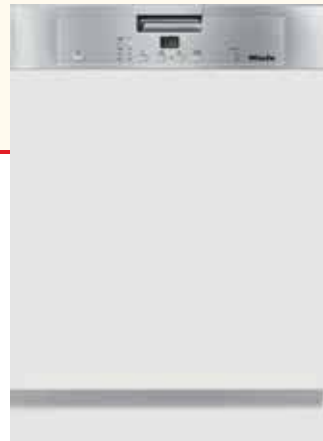
G 4210 SCi   900,00* € + IVA

- Modello standard da incasso con frontalino da 60 cm
- Selettore programmi
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 48 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 13 l
- ThermoSpar
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Turbo**
- **Cassetto posate**
- Cestelli EasyComfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 2.14210.62
Codice EAN 40.02515.23822.6

* Prezzo inteso frontalino escluso
Frontalino GW 2110/5 bianco: Prezzo 42,98 € + IVA
Frontalino GW 2110/5 nero: Prezzo 42,98 € + IVA
Frontalino GW 2110/5 bianco: Prezzo 140,50 € + IVA
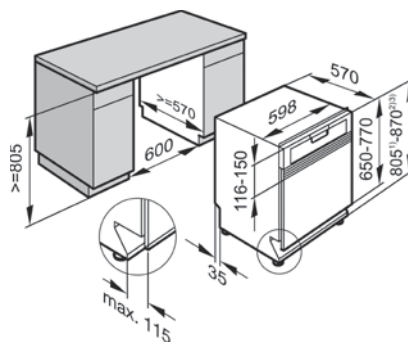
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
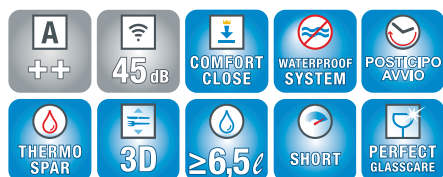
G 6100 Sci BW — 1.198,00 € + IVA

- Modello standard con frontalino bianco da 60 cm
- Tasto selezione programma
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 45 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- SensorDry e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri Perfect Glass Care
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Standard 55° C
- Funzione Breve
- **Cassetto 3D**
- Cestelli Extra Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.610.056
Codice EAN 4.002.515.337.356

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina
max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
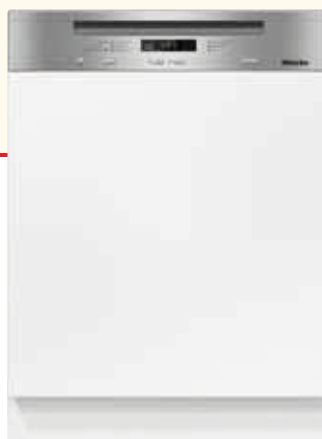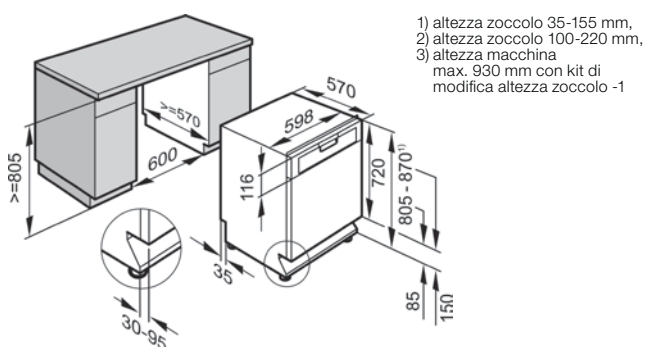
G 6100 Sci CLS — 1.297,00 € + IVA

- Modello standard con frontalino acciaio da 60 cm
- Tasto selezione programma
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect Glass Care**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Standard 55° C
- Funzione **Breve**
- **Cassetto 3D**
- Cestelli **Extra Comfort**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6100.57
Codice EAN 4.002.515.337.363

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina
max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1
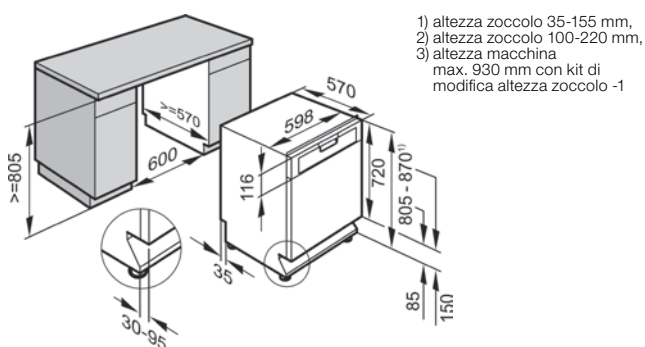
Lavastoviglie da incasso
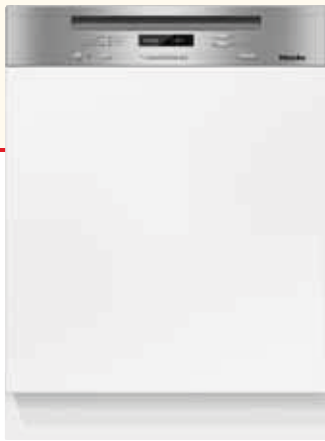
G 6310 SCi CLS 1.504,00 € + IVA

- Modello standard da incasso da 60 cm
- Display ad 1 riga con testo in chiaro
- Chiusura **Comfort Close**
- **Contenitore sale nello sportello**
- 44 dB
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Lavastoviglie ad acqua pulita**
- Asciugatura **AutoOpen**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Rapido 40°C, Standard 55° C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Opzione Breve, Risparmio energetico
- **Cassetto 3D**
- Cestelli **ExtraComfort**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6310.57
Codice EAN 4.002.515.337.431

G 6310 SCi BW 1.396,00 € + IVA

G 6310 SCi OS 1.396,00 € + IVA

G 6310 SCi HB 1.396,00 € + IVA
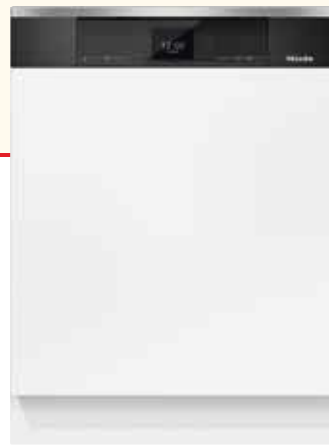
G 6900 Sci CLS 2.504,00 € + IVA

- Modello standard da incasso con frontalino acciaio da 60 cm
- Display Sensor Tronic
- **AutoClose** e **Comfort Close**
- **Brilliant Light e Contenitore sale nello sportello**
- 41 dB
- **Posticipo avvio fino a 24 h** e Time Control
- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda **(Thermospar)** nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,84 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: a partire da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, EcoFeedback, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e mezzo carico
- Lavastoviglie ad acqua pulita
- Asciugatura **AutoOpen**
- SensorDry e asciugatura Turbothermic
- **Sistema Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido 40°C
- Programmi speciali: Igiene, **SolarSave**, Pulizia macchina, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Silence 38dB
- Opzione Breve, **Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Cassetto 3D**
- Cestelli PremiumComfort
- 14 coperti
- Predisposizione per Miele@Home e Smart Grid
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Blocco di messa in funzione
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6900.57
Codice EAN 4.002.515.332.122
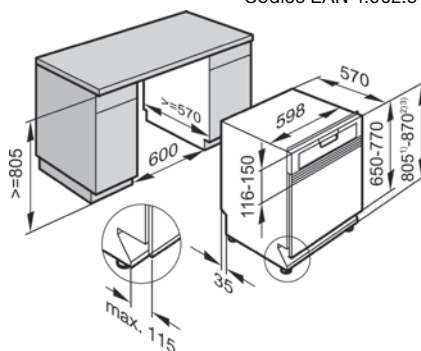
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

Cassetto 3D

Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto

Corso Garibaldi 99 / angolo Via Moscova
20121 Milano
gallery@miele.it

Str. di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
info@miele.it

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

www.miele-project-business.com

Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - (D.L. 25 luglio 2005 n. 151)
Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l'utente deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se ne acquista una equivalente. L'adeguato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati (IVA esclusa) e si intendono al netto dell'ecocontributo RAEE

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

Miele Italia S.r.l. - Str. di Circonvallazione 27 - 39057 S. Michele-Appiano (BZ)